

PMタイプステッピングモータ MSGNシリーズ

■MSGNシリーズ



■主な用途

情報機器等



■特性

REACH対応、RoHS対応

■標準仕様

サイズ(mm)	Φ10×L11.4	
重量(g)	11.0	
抵抗(Ω)	25.1	
定格電圧(V)	7.5	
駆動波形	矩形	
励磁方法	2相	
ステップ角(°)	18.0	
ステップ精度(%)	25	
ホールディングトルク(mN・m)	1.8	
ディテントトルク(mN・m)	0.1	
最大自起動周波数(pps)	1390	
給電方式	FPC	○
	リードワイヤ	
	ピンコネクタ	
動作温度環境(℃)	-10～70	

■外観図・トルク特性

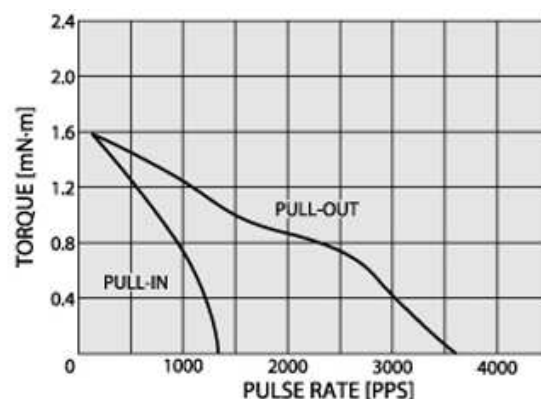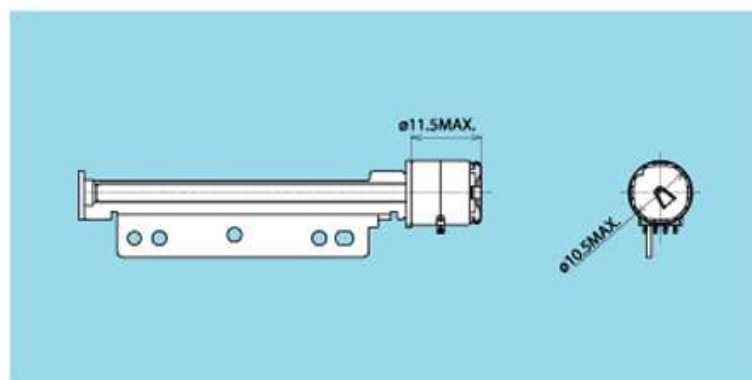

特性データは、標準仕様に対応するものです。

日本電産サンキョー株式会社

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください

東京支社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-13(日本電産東京ビル南館) Tel:03-5740-3000 FAX:03-6843-3122
 大阪支店 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28(堂島アクシビル10F) Tel:06-4797-7520 FAX:06-4795-5155
 名古屋営業所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅1-21-19名駅サウスサイドスクエア12F Tel:052-589-2273 FAX:052-589-2981