

PMタイプステッピングモータ MSHNシリーズ

■MSHNシリーズ



■標準仕様

サイズ(mm)	Φ12×L9.5
重量(g)	20
直流抵抗(Ω)	30
定格電圧(V)	3.8
励磁方式	マイクロステップ
駆動方式	バイポーラ駆動
ステップ角度(deg)	11.25
ホールディングトルク(mN・m)	0.9
最大自起動周波数(pps)	1000
動作温度範囲(°C)	-40~85


■主な用途

車載用 等

■特性

車載用コックピット搭載として限られたレイアウトに対し小型、高トルク、車内静粛性に対し静音化を実現しております。また、お客様ニーズに合わせた様々なカスタマイズにも対応可能です。

■外観図・トルク特性

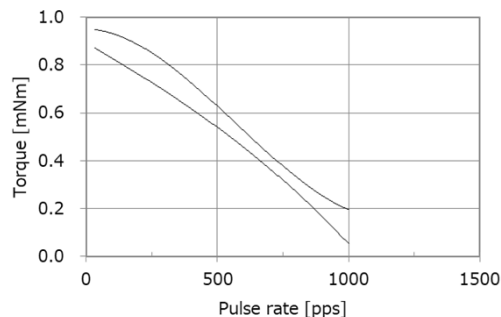

特性データは、標準仕様に対応するものです

日本電産サンキョー株式会社

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください