

■MSHN



■标准式样

尺寸(mm)	Φ12×L9.5
重量(g)	20
抵抗(Ω)	30
额定电压(V)	3.8
驱动波形	双极方式
励磁方式	微步
步进角(°)	11.25
保持转矩(mN·m)	0.9
最大自起周波数(pps)	1000
动作温度环境(°C)	-40 ~ 85



■主要用途

车载用

■特点

由于配备了车载驾驶舱，因此结构紧凑，扭矩大，并且在车内安静，布局有限。我们还可以处理各种定制以满足客户需求。

■外观图·扭力特性

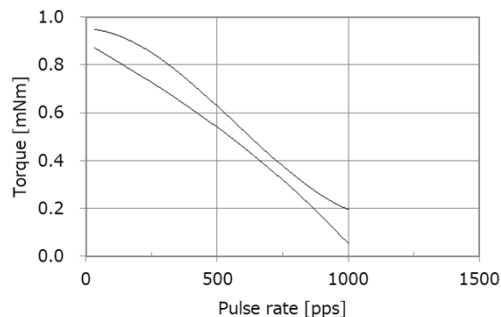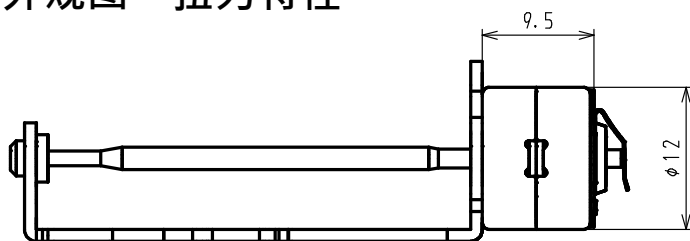

特性数据是适配标准式样的。

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日电产三协(香港)有限公司 香港新界葵芳兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702