PM型步进马达
MSLR

■MSLR

■标准式样

尺寸(mm)	Φ7×L4.7
重量(g)	1.4
抵抗(Ω)	40
额定电压(V)	3
驱动方式	双极方式
励磁方式	2相
步进角(°)	18
保持转矩(mN·m)	0.15
最大自起周波数(pps)	1200
动作温度环境(℃)	-20～60

■特点

薄型扁平电动机缩短了轴向总长度。

适合节省相对于驱动范围的深度空间

■外观图・扭力特性

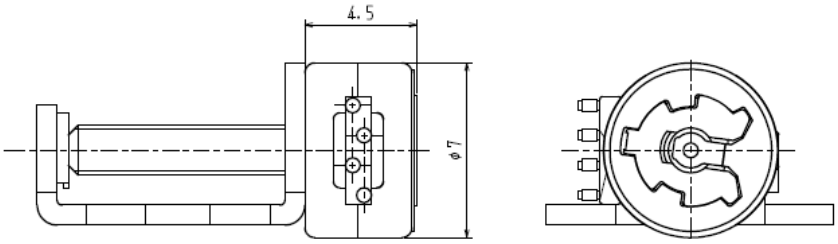

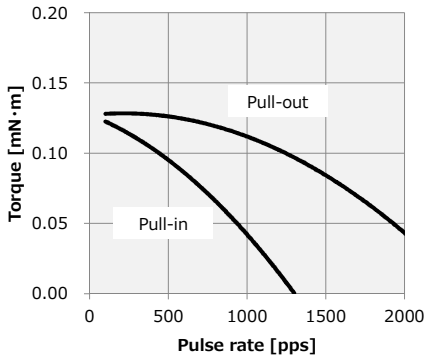

特性数据是适配标准式样的。

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询・请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司　中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号
TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590
日电产三协电子(上海)有限公司　上海市长宁区遵义路100号B幢12楼
TEL: (86)21-5275-3290　FAX: (86)21-5276-9119
日本电产三协(香港)有限公司　香港新界葵芳兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室
TEL: (852) 2369-6855　FAX: (852) 2724-2702