

■ MSKS






■ 标准式样

尺寸(mm)	Φ35×L27
重量(g)	85
抵抗(Ω)	600
额定电压(V)	24
驱动方式	单极方式
励磁方式	2Ex.
步进角(deg.)	7.5/42.5(2Ex.)
自定位力矩(mN·m)	0.07及以上
最大自起周波数(pps)	200及以上
动作温度环境(°C)	-5 ~ 40

■ 特点

高扭矩和高精度，适用于驱动器和阀门的电机

■ 外观图·扭力特性

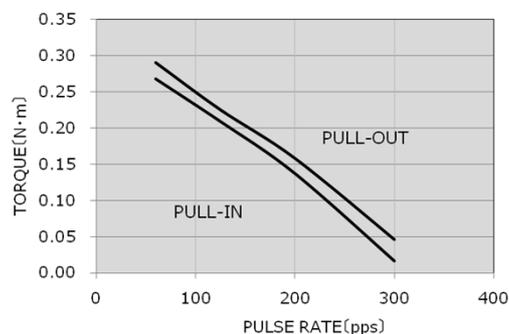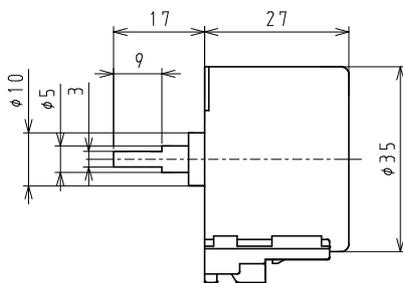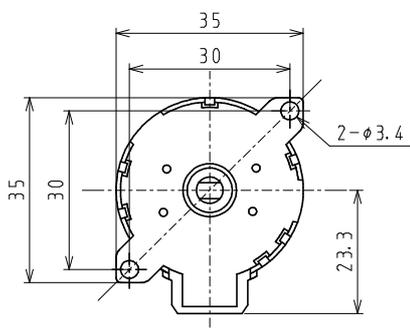

特性数据是适配标准式样的。

日本电产三协株式会社

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号
TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼
TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵芳兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室
TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。