


# 马达驱动组件 排气口阻尼器组件 NSBC/NSBD

## ■ NSBC/NSBD

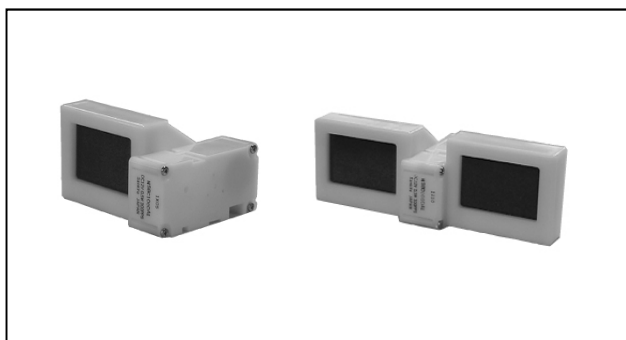

## ■ 用途

冰箱用  
冷气出口的开/关控制

## ■ 特点

兼容安装在管道中  
驱动装置的连接器端子  
可以连接导线

## ■ 标准做法

		NSBC	NSBD
马达驱动部	额定电压	DC12V 300pps	
	输入电流	60mA及以下	
	励磁方式	2相励磁、双极驱动	
	步进角	7.5°/step	
导流板部	导流板	单型	双型
	步进角	大约0.05°/step	
	动作	关→开→关	关关→开关→开开 →关开→关关
	动作时间(单方向)	大约6.2秒	大约21.1秒
	轴部输出扭矩	0.08N·m以上	
使用温度范围		-30 ~ 35°C	

## 日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702