


### ■ NSBC/NSBD

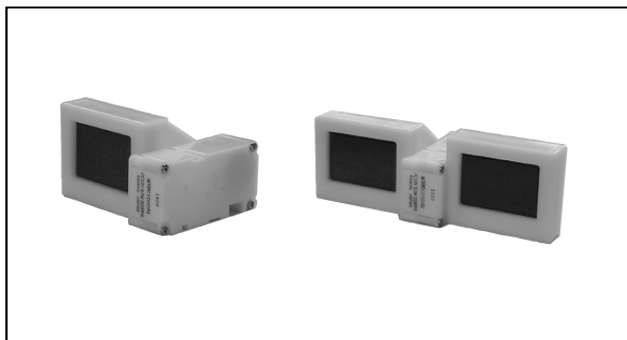

### ■ 用途

冷蔵庫用  
冷気吹き出し口の開閉制御

### ■ 特長

ダクト内取付け対応  
駆動部コネクタ端子、  
リード線取り付け可能、

### ■ 標準仕様

		NSBC	NSBD
モータ駆動部	定格電圧/駆動周波数	DC12V / 300pps	
	入力電流	60mA以下	
	励磁方式	2相励磁、バイポーラ方式	
	ステップ角	7.5° /step	
バッフル部	バッフル	シングルタイプ	ツインタイプ
	ステップ角	出力軸: 約0.05°	
	動作	閉→開→閉	閉閉→開閉→ 開開→閉開→閉閉
	動作時間(1方向)	約6.2秒	約21.1秒
	シャフト部出力トルク	0.08N・m以上	
使用温度範囲		-30~35°C	

## 日本電産サンキョー株式会社

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください