




All for dreams

## モータ駆動ユニット

# メカニカルユニット NTCU with Bracket

### ■ NTCU with Bracket

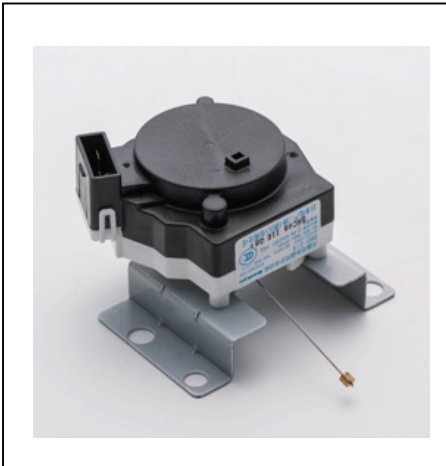

#### ■ 用途

全自動洗濯機の排水弁駆動ユニット

#### ■ 特長

AC電源駆動(AC100、AC220～240V、50/60Hz)

誘導クラッチによる位置保持機能

連続通電保持タイプ

### ■ 標準仕様

モータ駆動部	定格電圧	AC100V(50/60Hz) AC220～240V(50/60Hz)
	使用電圧範囲	AC85～115V(AC100タイプ) AC187～276V(AC220～240タイプ)
出力部	駆動方式	ワイヤー方式
	引張力	63.7N
	駆動時間	9.5s以下
	動作ストローク	23mm
使用温度範囲		-10～50℃

## 日本電産サンキョー株式会社

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください

東京支社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-13(日本電産東京ビル南館)

大阪支店 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28(堂島アクシスビル10F)

名古屋営業所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅1-21-19名駅サウスサイドスクエア12F

Tel: 03-5740-3001 FAX: 03-6843-3122

Tel: 06-4797-7520 FAX: 06-4795-5155

Tel: 052-589-2273 FAX: 052-589-2981