


モータ駆動ユニット メカニカルユニット NTCY

■ NTCY

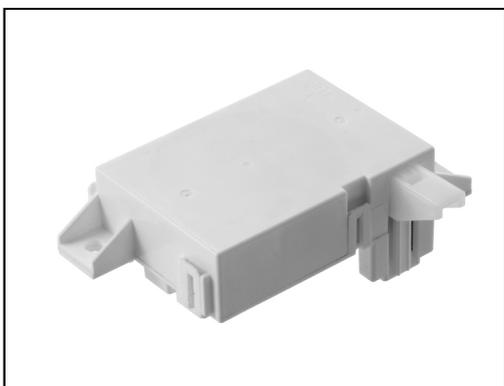

■ 用途

全自動洗濯機のフタロックユニット

■ 特長

AC電源駆動(AC100V、AC220～240V、50/60Hz)

ACインダクタモータを使用

スライダーによるフタをロック

■ 標準仕様

モータ駆動部	定格電圧	AC100V(50/60Hz) AC220～204V(50/60Hz)
	使用電圧範囲	AC85～115V(50/60Hz) AC187～253V(50/60Hz)
	入力電流	8.0±2mA(AC100V/50Hz) 6.8±2mA(AC100V/60Hz) 4.8±1mA(AC220V/50Hz)
出力部	ロック方式	スライダー方式
	動作ストローク	15mm
	駆動時間	1s
使用温度範囲		-5～60℃

日本電産サンキョー株式会社

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください