Nidec 尼得科
All for dreams

PM型齿轮付步进马达
MSCRB

■MSCRB

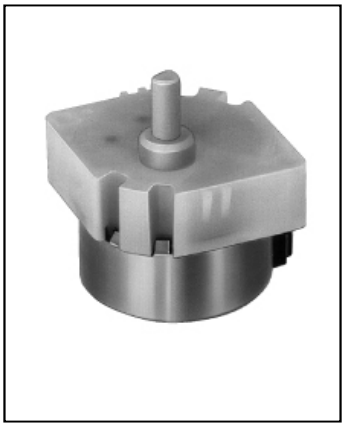

■标准式样

尺寸(mm)	Φ35×L30
重量(g)	75
抵抗(Ω)	25
额定电压(V)	12
励磁方法	1-2Ex
驱动方式	单极方式
步进角(deg.)	3.75/12.9(1-2Ex.)
输入电流(mA)	720及以下
输出扭矩(N·m)	0.245及以上
自定位力矩(mN·m)	19.6及以上
最大自起周波数(pps)	550及以上
动作温度环境(℃)	-5～40

■主要用途

家电产品,住宅设备用

■特点

高扭矩电机是驱动温水马桶座圈清洁喷嘴的理想选择

■外观图

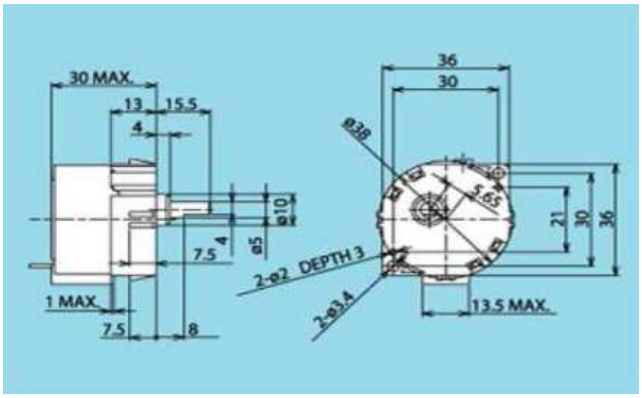

特性数据是适配标准式样的。

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司　中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号
TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590
日电产三协电子(上海)有限公司　上海市长宁区遵义路100号B幢12楼
TEL: (86)21-5275-3290　FAX: (86)21-5276-9119
日本电产三协(香港)有限公司　香港新界葵芳兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室
TEL: (852) 2369-6855　FAX: (852) 2724-2702