


■ NTMT / NTMJ

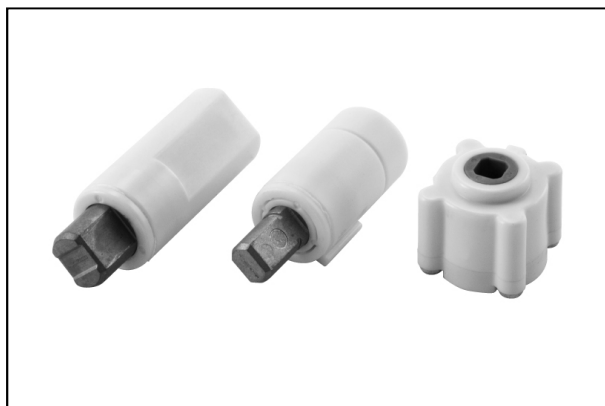

■ 用途

卫生用

软关闭马桶座圈，马桶盖等

■ 特点

体积小，扭矩大的塑料软密封

■ 标准做法

马达驱动部	额定电压	-
	输入电流	-
	励磁方式	-
	步进角	-
输入输出部	输出轴扭矩	-
	输入轴扭矩	1.5 ~ 4.0N · m
	动作角度范围	115°
	动作时间	5 ~ 20秒
	步进角	-
使用温度范围		0 ~ 40°C

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702