モータ駆動ユニット
ポンプユニット　NTHD

■NTHD

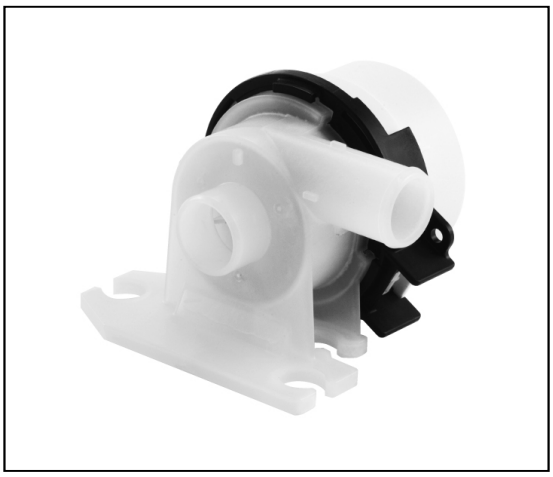

■用途

全自動洗濯機、循環ポンプ

■特長

DCブラシレスモータ

三相コイル出力

外部センサレス駆動回路による回転数制御

低ノイズ、長寿命

■標準仕様

モータ駆動部	使用電圧	DC282V
	入力電流	0.70±0.18A 水負荷にて回路含む
ポンプ部	方式	遠心ポンプ
	移送液体	水(水道水相当)
	自吸性能	無
	流量性能	揚程0.5m時、流量28.5L/min.以上
	使用水温範囲	0～40℃
使用温度範囲		-5～40℃

日本電産サンキョー株式会社
上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください

東京支社　〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-13(日本電産東京ビル南館)　Tel:03-5740-3001　FAX:03-6843-3122
大阪支店　〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28(堂島アクシスビル10F)　Tel:06-4797-7520　FAX:06-4795-5155
名古屋営業所　〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅1-21-19名駅サウスサイドスクエア12F　Tel:052-589-2273　FAX:052-589-2981