




■ Flat Barに組み込んだ場合の使用例
Exaple of use when assembled to the flat bar

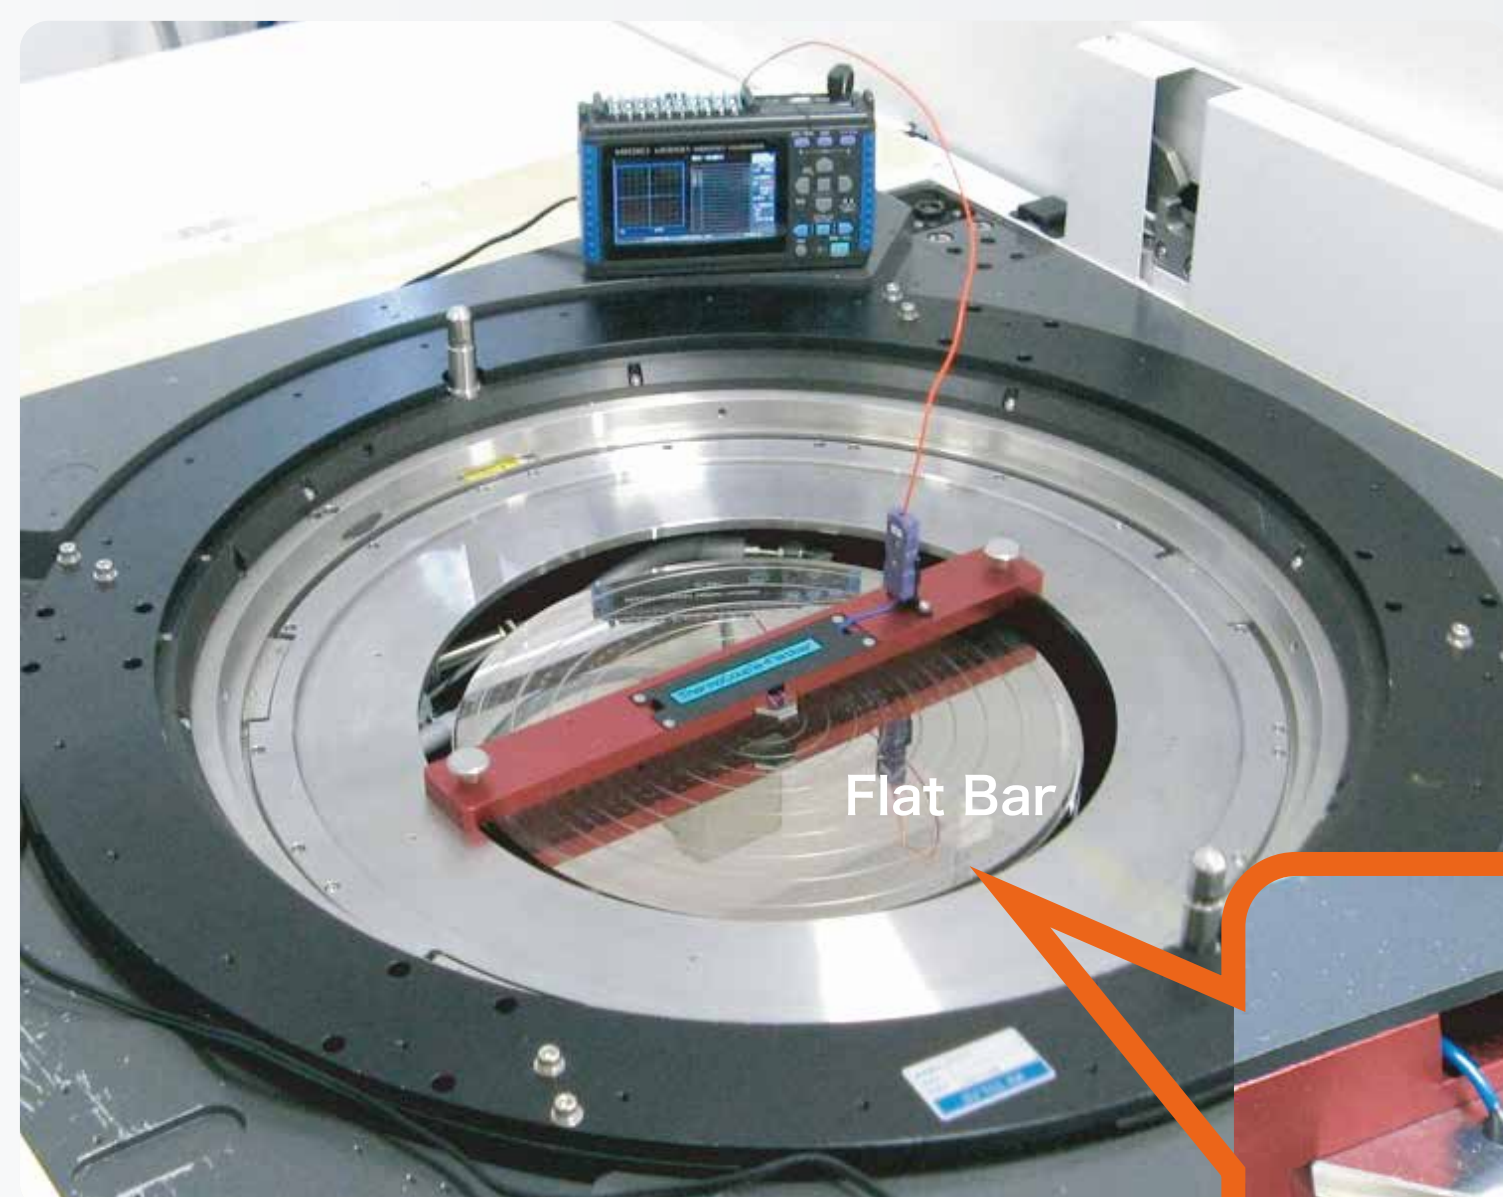

TC Probe

熱電対技術をプローブへ適用
Applying thermocouple technology to probes


各デバイス温度を正確に測定
Measures accurately the temperature of each DUT

既存PADへのコンタクト可能
Contact on existing pads possible


様々な構造に展開可能
Extendable to various structures

Structure & Specifications

コンタクトイメージ
Contact image

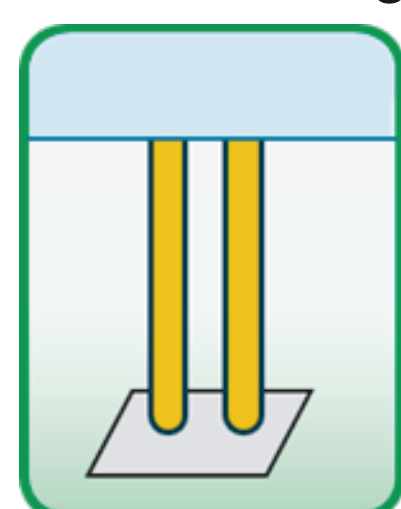

データロガー(お客様支給)
Data Logger (Prepared by customer)

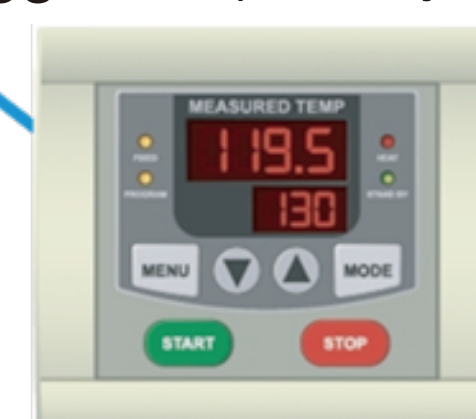


デバイス温度測定カード構造
Device Temperature Measurement Card Structure

精度 Accuracy	±1.5°C
温度 Temperature	−40~200°C


応用例 Application Examples

1 Assembled into Probe Card

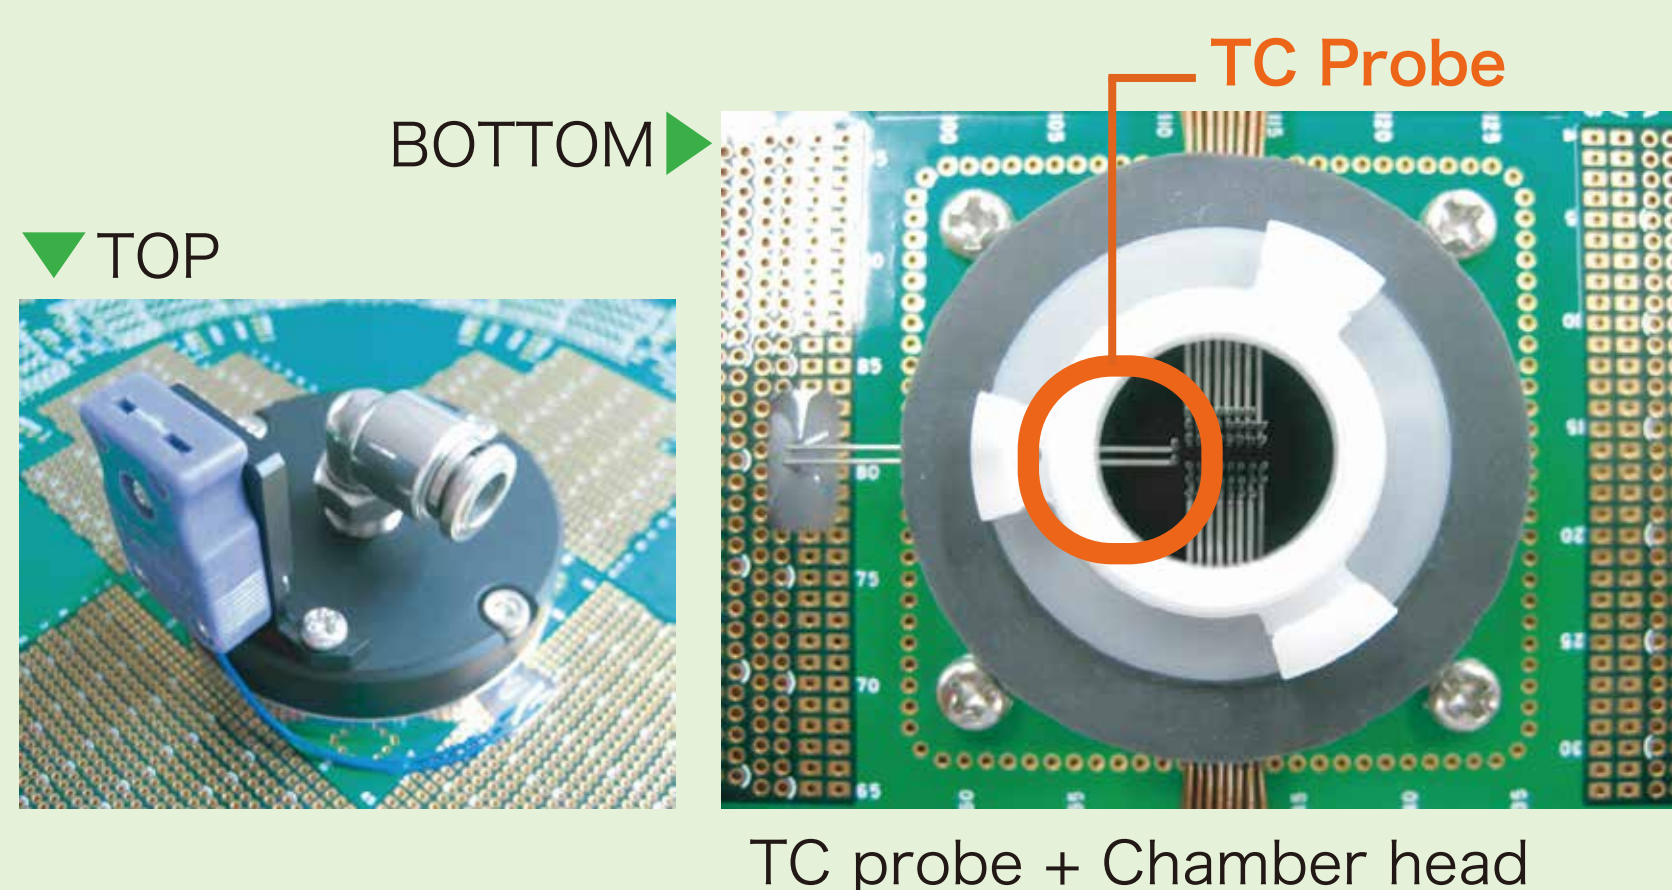

TC probe + Chamber head

2 Assembled into Flat Bar

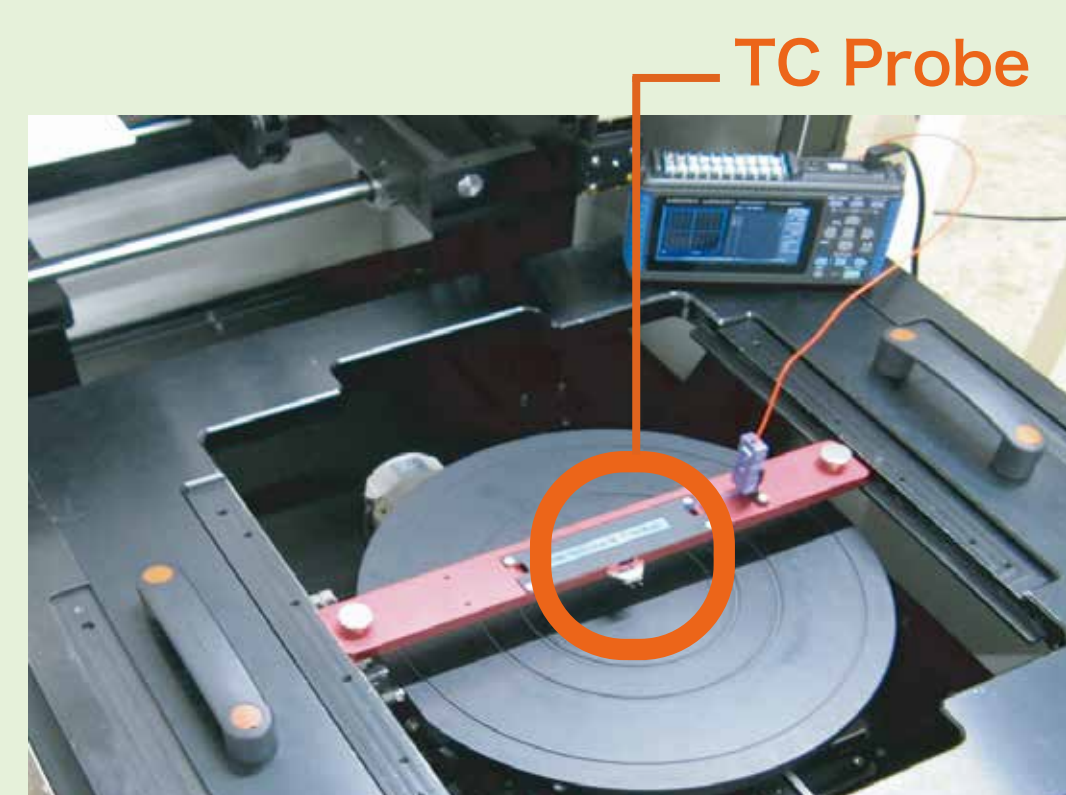

TC probe + Flat Bar