

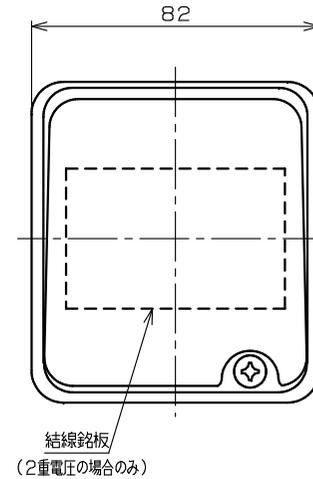
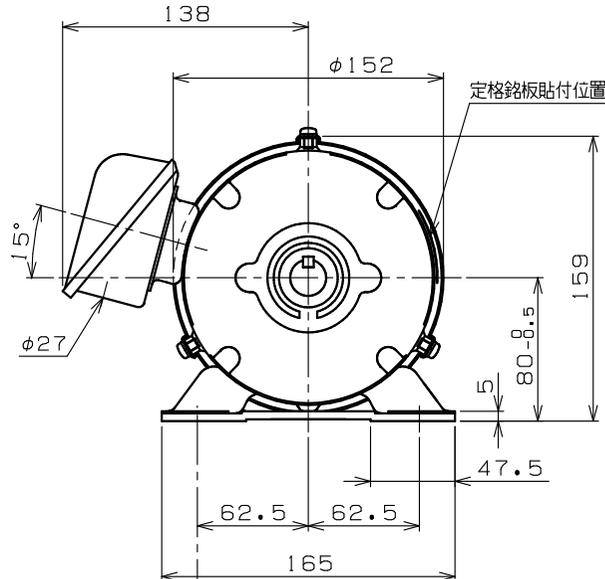
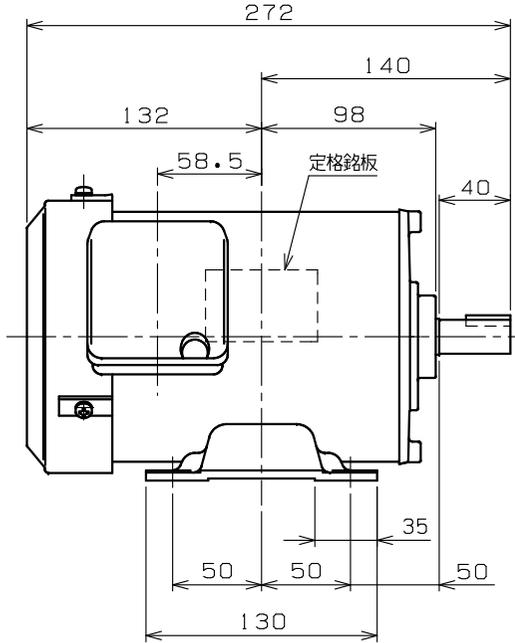



寸法 : mm

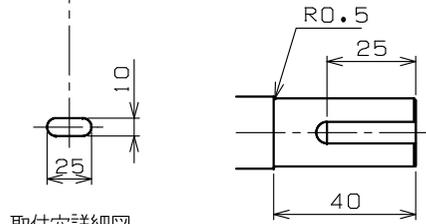

端子箱詳細図

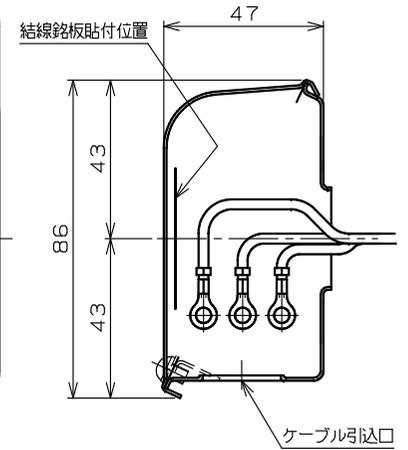

取付穴詳細図
(4箇所)



軸端詳細図

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)

- 反時計方向 (標準)
- 時計方向
- 両方向

御 参 考 用

御注文先
見積番号
受注番号
項NO.
用途

定 格							
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	ワ ク 番 号
FEQ-P	0.75	S1	2	200/200/220	50/60/60	F	80M
			4	400/400/440	50/60/60		

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20°C~+40°C
設計仕様	相対湿度	85%RH以下
	適用規格	JIS, JEC
設計仕様	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
設計仕様	塗装色	マニル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm
設計仕様	軸受番号 (連結側)	6204ZZ
	(連結反対側)	6203ZZ
設計仕様	軸受グリース	マルテンブSRL
	概算質量	16kg