

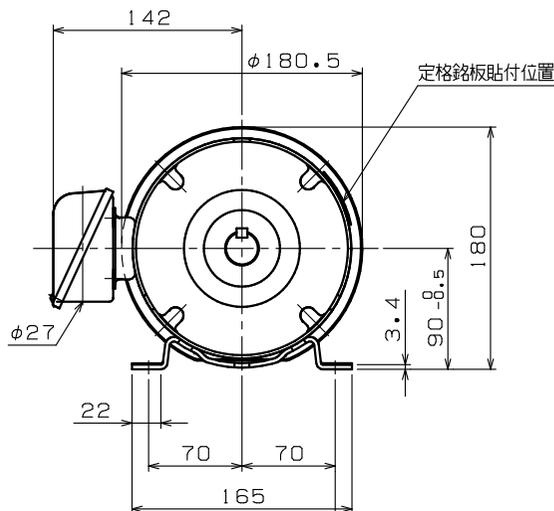


寸法：mm

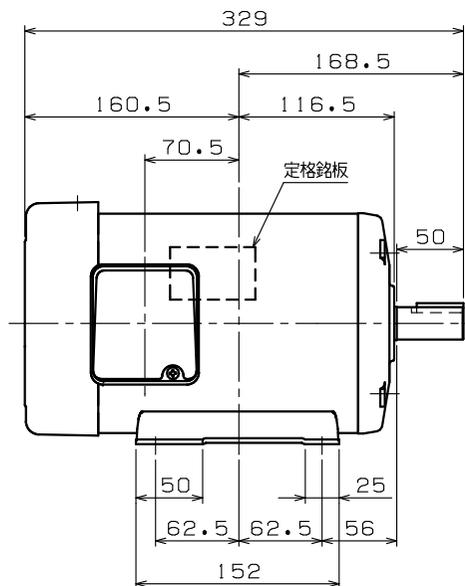


取付穴詳細図
(4箇所)

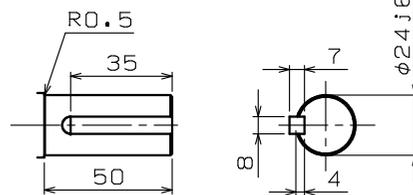

軸端詳細図

端子箱詳細図

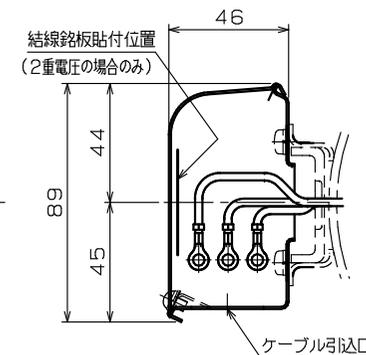

御 参 考 用

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)

- 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

定 格

形式	出力 kW	定格	極数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	ワ ク 番 号
FEQ-P	0.75	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	90L
	1.5		2				
			4				
	2.2		2				

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20℃~+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マゼル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm
	軸受番号 (連結側)	6205ZZC3
	軸受番号 (連結反対側)	6205ZZC3
軸受グリース	マルテンブSRL	
概算質量	0.75kW 6P	19kg
	1.5kW 2P	14kg
	1.5kW 4P	19kg
	2.2kW 2P	19kg

御注文先
見積番号
受注番号
項NO.
用途