
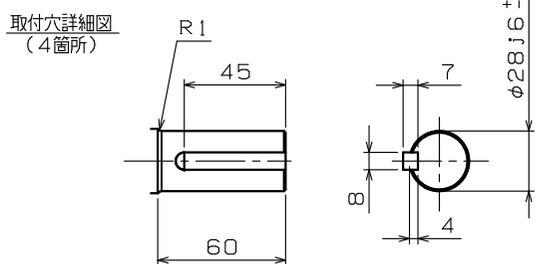
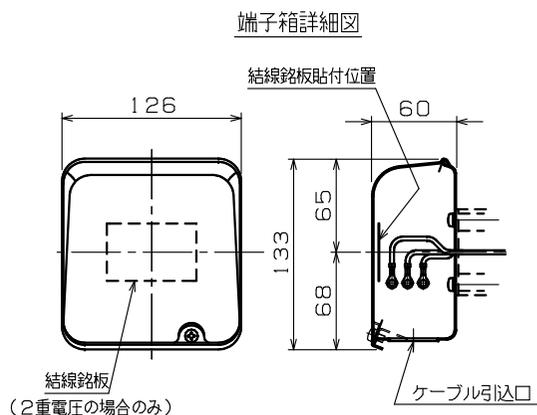
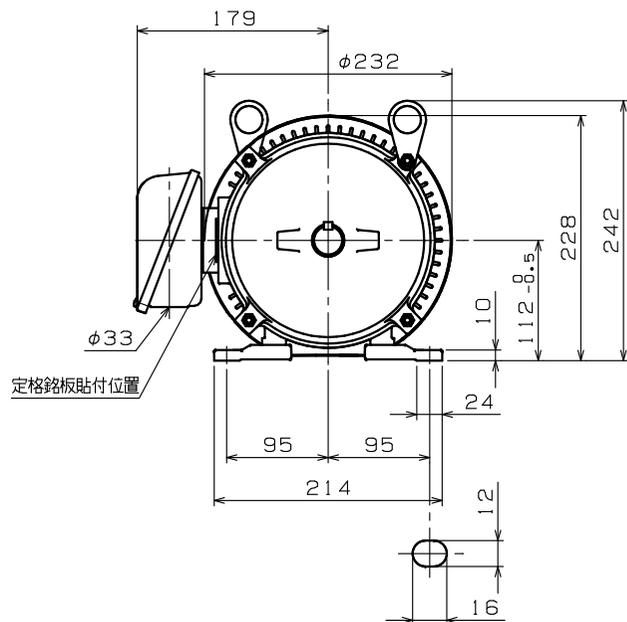


寸法：mm

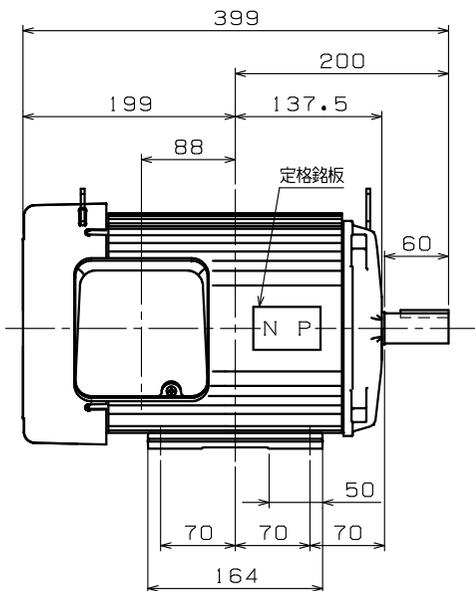

御 参 考 用

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
 2. 回転方向 (連結側から見て)
 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向


定 格

形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	ワ ク 番 号
FEQ-P	3.7	S1	2	200/200/220	50/60/60	F	112M
			4	400/400/440	50/60/60		

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20°C~+40°C
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マンテル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm
	軸受番号 (連結側)	6206ZZC3
	(連結反対側)	6205ZZC3
	軸受グリース	マルテンP SRL
	概算質量	33kg

御注文先
 見積番号
 受注番号
 項NO.
 用途

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.



Nidec
 ニデックテクノモータ株式会社
 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認
 日 野
 15.03.23

検査
 日 川
 15.03.23

作図
 日 園
 15.03.23

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形
 屋内用 外形図

DWG. NO. **AM30004**

REV.