DWG.NO. **AM30006**

寸法：mm

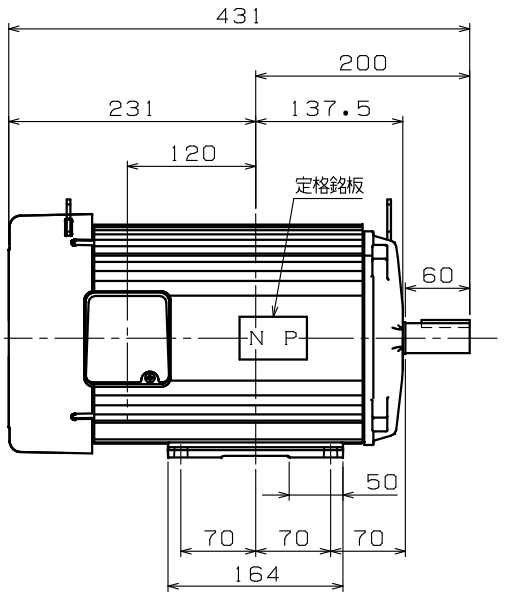

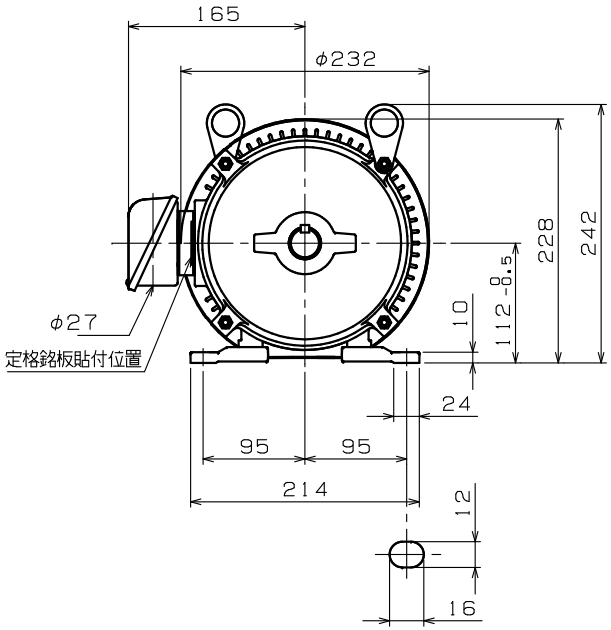

取付穴詳細図
（４箇所）

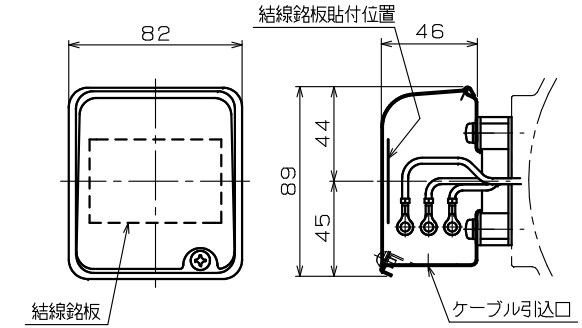

御参考用

注）１．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ　Ｂ　１３０１－１９７６（沈みキー，キー溝）によっています。

２．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準）　□ 時計方向　□ 両方向

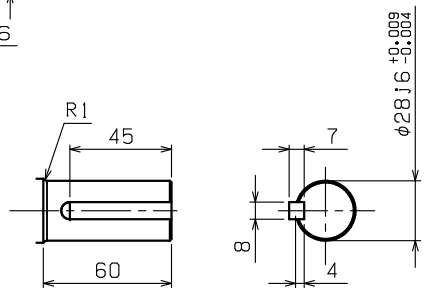

軸端詳細図

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FEQ-P	2.2	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	112M

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃～+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）２．による
	塗装色	ﾏﾝｾﾙ9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm
	軸受番号（連結側）	6206ZZC3
	（連結反対側）	6205ZZC3
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	40kg

REVISIONS				
③	ファンカバ変更	'15.02.23	中園	日野
②	ラベル削除	'15.01.22	中園	日野
①	外形寸法見直しのため	'14.11.11	中園	日野
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／5

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日野 '13.11.28	篠原 '13.11.20	瀧川 '13.11.20

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

屋内用　外形図

DWG.NO. AM30006

REV. ③