

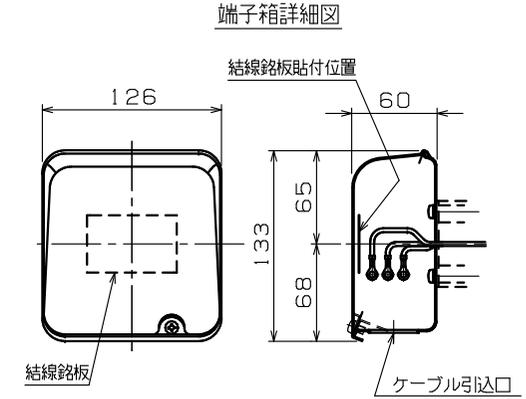
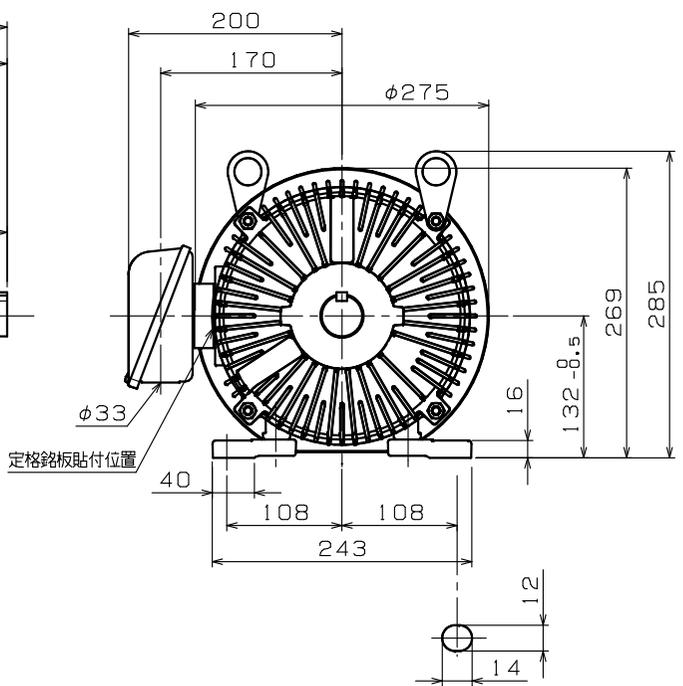


寸法：mm

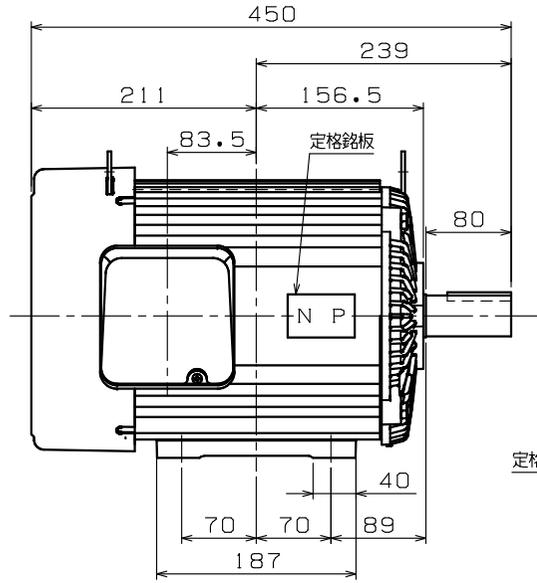

御 参 考 用

取付穴詳細図
(4箇所)

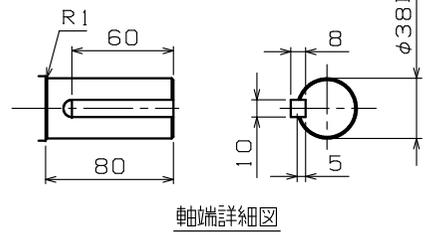

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
2. 回転方向 (連結側から見て)
- 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御注文先 _____
見積番号 _____
受注番号 _____
項NO. _____
用途 _____

定 格							
形式	出力 kW	定格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	ワ ク 番 号
FEK-P	5.5	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132S
FEF-P			4				
FEK-P	7.5		2				

使用条件	取付方向	軸水平	
	冷媒温度	-20℃~+40℃	
	相対湿度	85%RH以下	
設計仕様	適用規格	JIS, JEC	
	保護構造	IP44	
	回転方向	注) 2. による	
	塗装色	マンテル9.2B2.5/0.9	
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm	
軸受番号 (連結側)	(連結側)	6208ZZC3	
	(連結反対側)	6206ZZC3	
軸受グリス	軸受グリス	マルテンブSRL	
	概算質量	5.5kW 2P	42kg
		5.5kW 4P	49kg
	7.5kW 2P	50kg	