DWG.NO. **AM30009**

寸法：mm

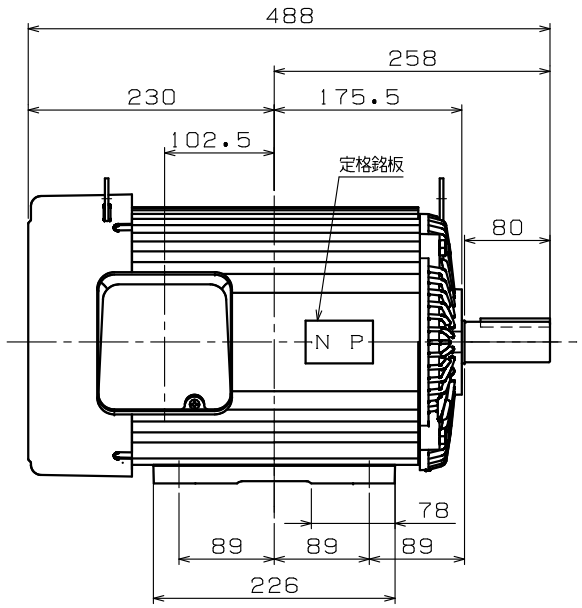

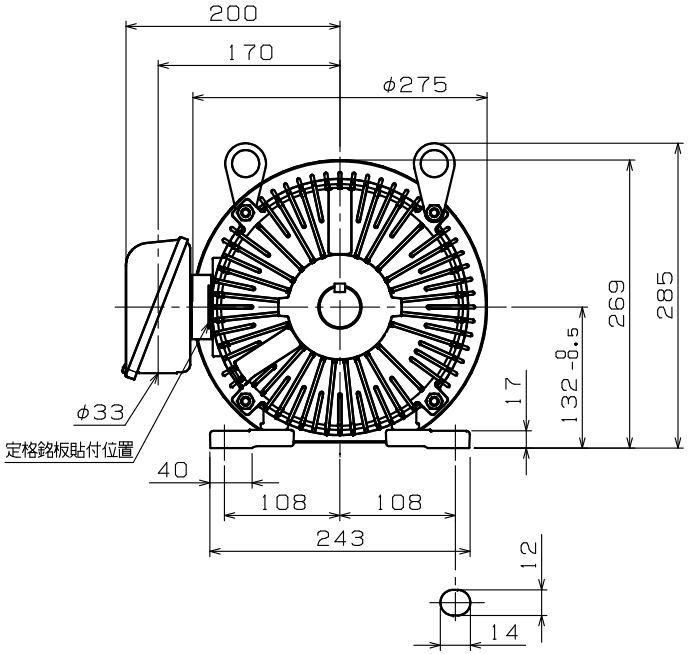

取付穴詳細図
（4箇所）

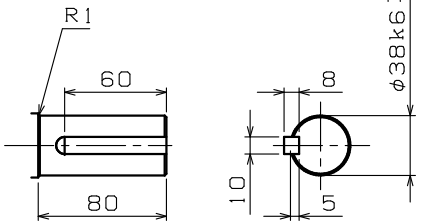

軸端詳細図

端子箱詳細図

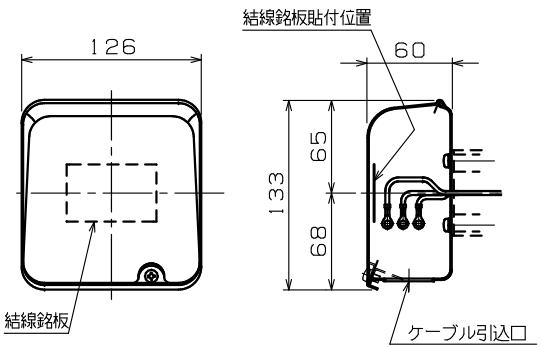

御参考用

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ　Ｂ　1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準）　□ 時計方向　□ 両方向

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FEF-P	7.5	S1	4	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132M

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃～+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	ﾏﾝｾﾙ9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1．5mm
	軸受番号（連結側）	6208ZZC3
	（連結反対側）	6206ZZC3
	軸受グリース	ﾏﾙﾃﾝﾌﾟSRL
	概算質量	59kg

REVISIONS				
③	モータ脚部寸法修正	'23.06.05	下　川	伊藤(克)
②	ラベル削除	'15.01.22	中　園	日　野
①	外形寸法見直しのため	'14.10.21	河　崎	日　野
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／5

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野	篠 '13.11.20 原	瀧 '13.11.20 川

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

屋内用　外形図

DWG.NO. AM30009

REV. ③