DWG.NO. AM30011

寸法：mm

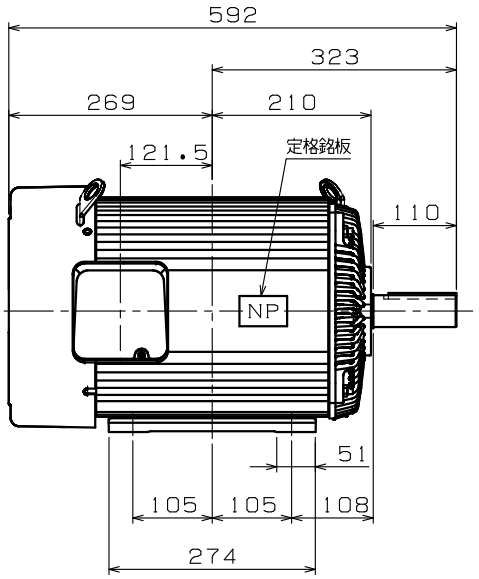

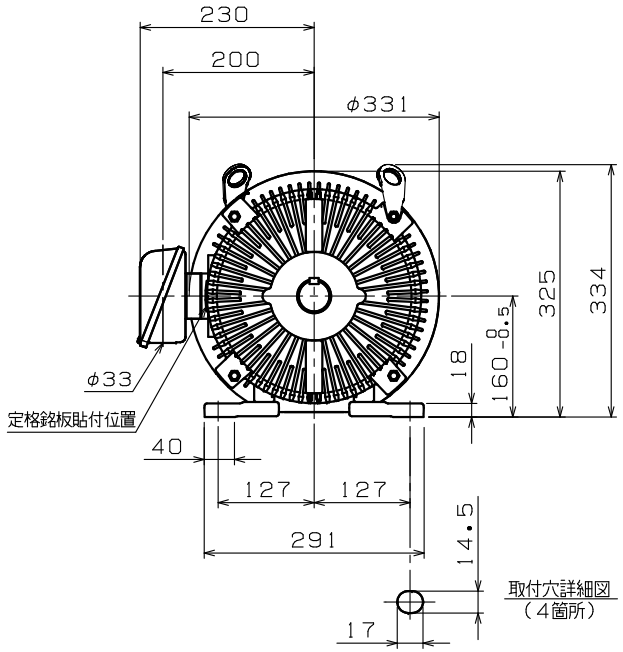

取付穴詳細図
（4箇所）

端子箱詳細図

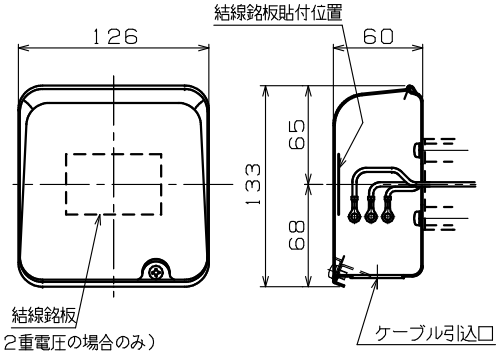

御参考用

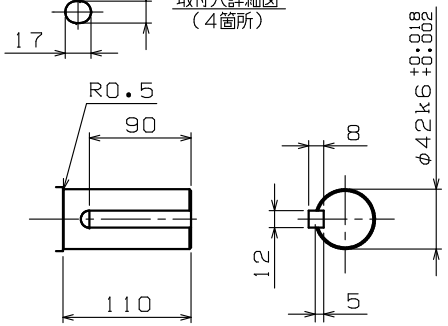

軸端詳細図

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ　Ｂ　1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準）　□ 時計方向　□ 両方向

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FEF-P	7.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	160M
FEK-P	11		2				
FEF-P			4				
FEK-P	15		2				

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃〜+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	マンセル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約2mm
	軸受番号（連結側）	6309ZZC3
	（連結反対側）	6208ZZC3
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	7.5kW 6P　81kg
		11kW 2P　84kg
		11kW 4P　81kg
		15kW 2P　91kg

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

REVISIONS		DATE	BY	APPR.
③	ラベル削除、連結反対側軸受修正	'15.01.29	中園	日野
②	外形寸法見直しのため	'14.10.21	河崎	日野
①	取付穴寸法変更	'2014.09.04	瀧川	日野

SCALE 1/5√2

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日野 '13.11.28	篠原 '13.11.20	瀧川 '13.11.20

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

屋内用　外形図

DWG.NO. AM30011

REV. ③