DWG.NO. AM30013

寸法：mm

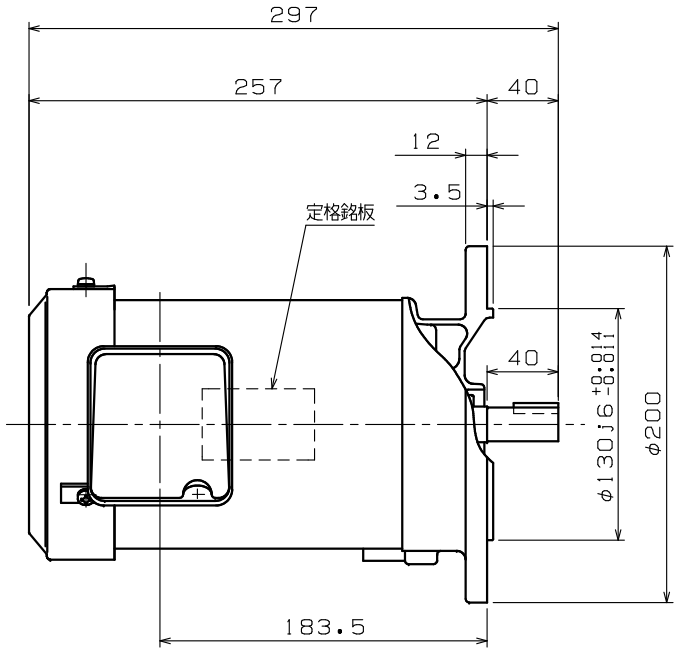

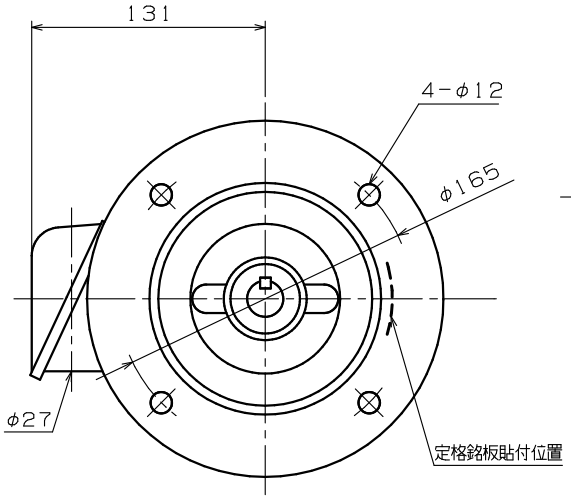

端子箱詳細図

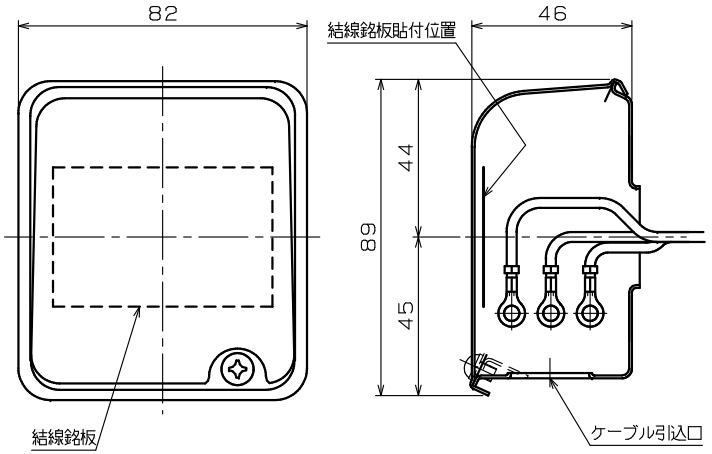

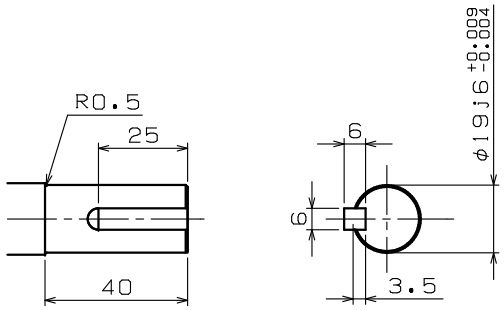

軸端詳細図

御参考用

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301−1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FELQ−5P	0.75	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	80M
			4				

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃〜+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	ﾏﾝｾﾙ9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約1．5mm
	軸受番号（連結側）	6204ZZ
	（連結反対側）	6203ZZ
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	18.5 kg

REVISIONS				
③	概算質量変更	'15.02.20	川 添	伊藤（克）
②	ラベル削除	'15.01.21	中 園	日 野
①	外形寸法見直しのため	'14.10.21	河 崎	日 野
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／3

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野	篠 '13.11.20 原	瀧 '13.11.20 川

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

屋内用外形図

DWG.NO. AM30013

REV. ③