

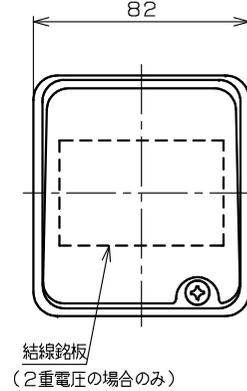
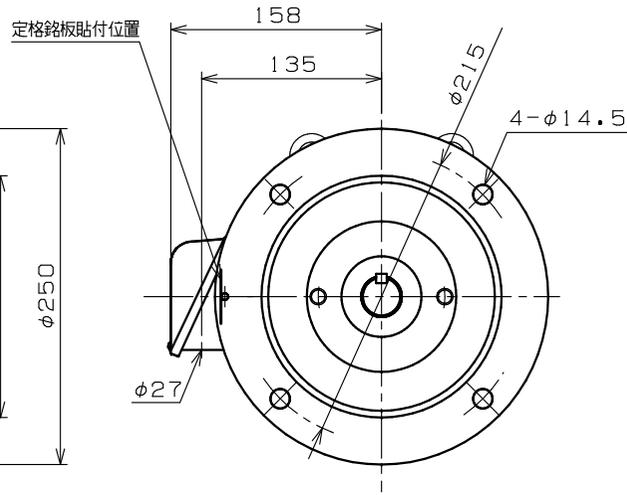
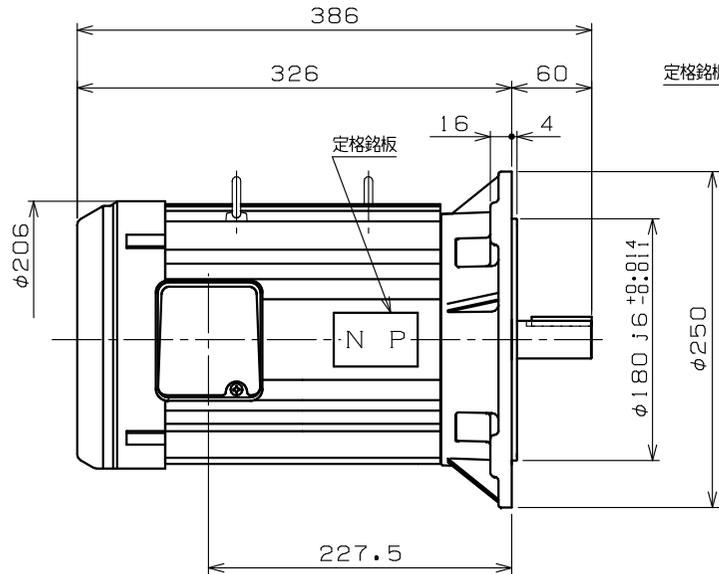


寸法 : mm

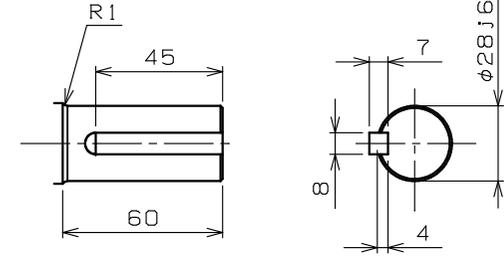

端子箱詳細図

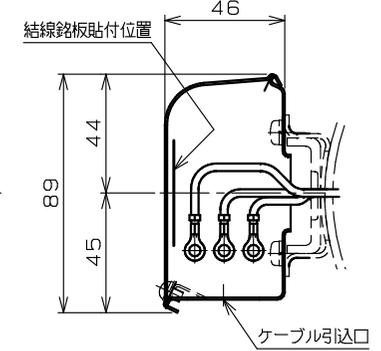

軸端詳細図

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)

- 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御 参 考 用

御注文先
見積番号
受注番号
項NO.
用途

定 格							
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	ワ ク 番 号
FELQ-5P	2.2	S1	4	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	100L

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20°C~+40°C
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マンテル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0.18mm
	軸受番号 (連結側)	6206ZZC3
	(連結反対側)	6205ZZC3
軸受グリース	マルテンブSRL	
概算質量	34kg	