DWG.NO. AM30016

寸法：mm

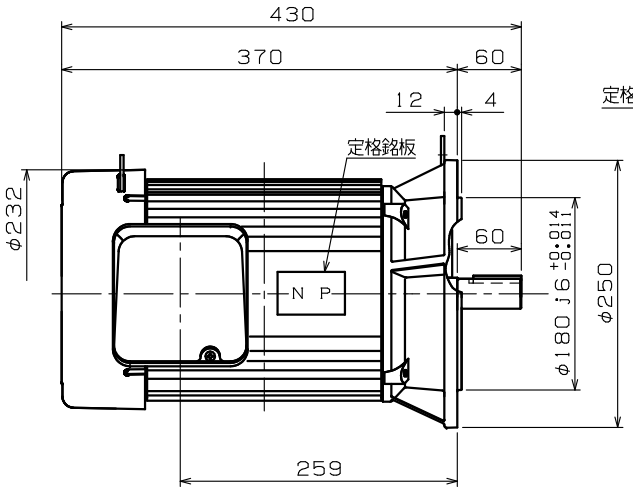

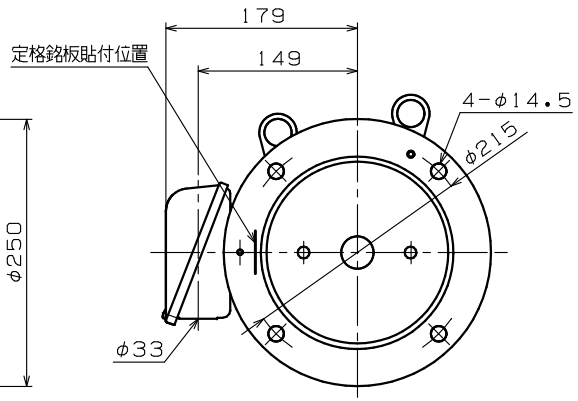

端子箱詳細図

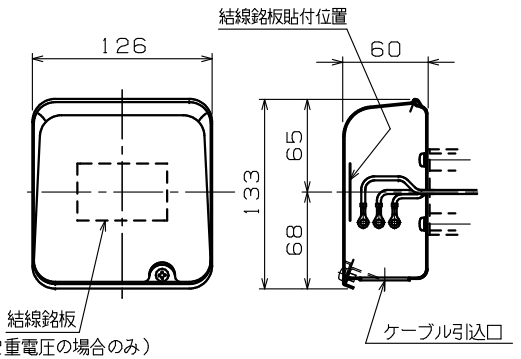

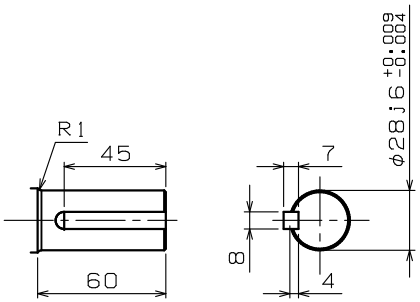

軸端詳細図

御参考用

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FELQ-5P	3.7	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	112M
			4				

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃～+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	ﾏﾝｾﾙ9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0．18mm
	軸受番号（連結側）	6206ZZC3
	（連結反対側）	6205ZZC3
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	38kg

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／5

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '15.03.23 野	瀧 '15.03.23 川	中 '15.03.23 園

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

屋内用 外形図

DWG.NO. AM30016

REV. ◇