

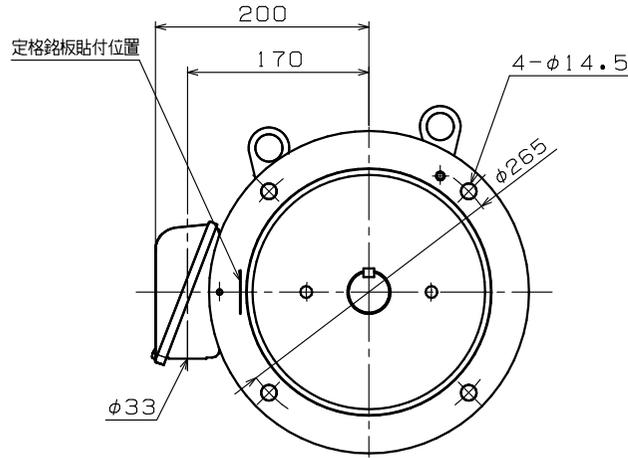



寸法：mm

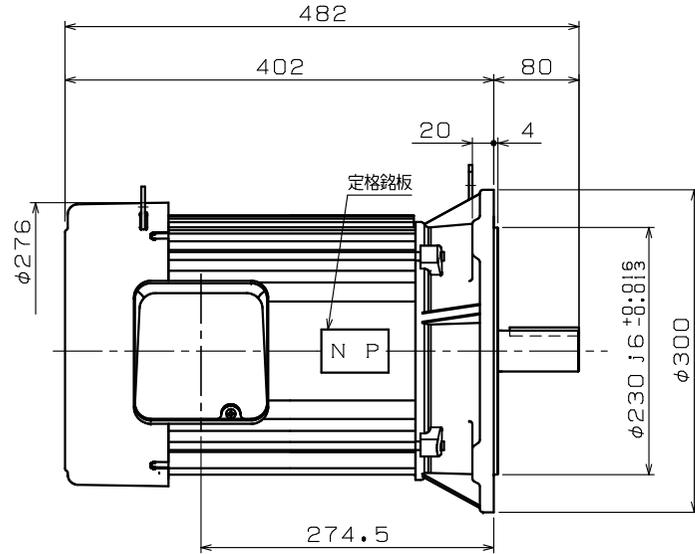

端子箱詳細図

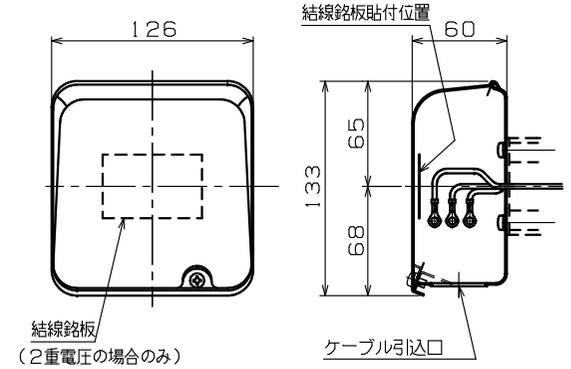

御 参 考 用

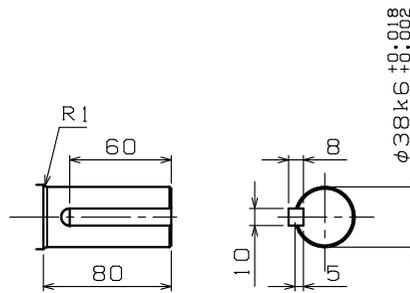

軸端詳細図

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
 2. 回転方向 (連結側から見て)
 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向
 3. 記載のない公差は JIS B 0405 (1991) 中級に準拠いたします。

御注文先
見積番号
受注番号
項NO.
用途

定 格							
形式	出力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	ワ ク 番 号
FELK-5P	5.5	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132S
FELF-5P			4				
FELK-5P	7.5	2					

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20℃~+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マンテル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0.19mm
	軸受番号 (連結側)	6208ZZC3
	(連結反対側)	6206ZZC3
軸受グリース	マルテンP SRL	
概算質量	5.5kW 2P	49kg
	5.5kW 4P	56kg
	7.5kW 2P	56kg