

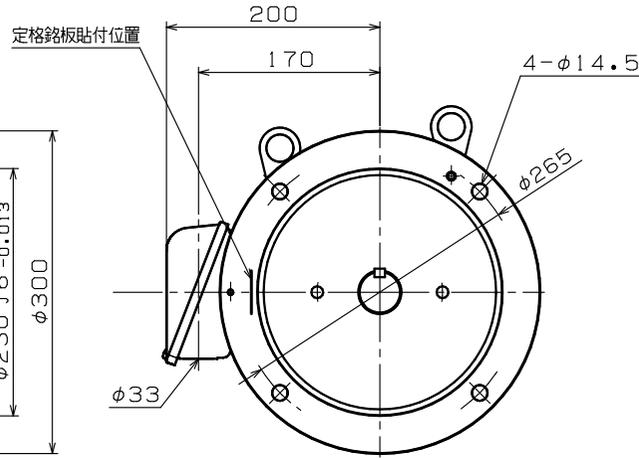
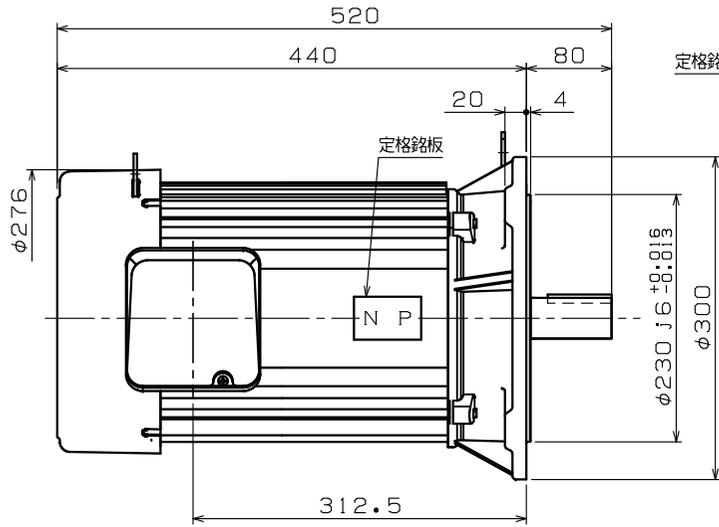


寸法：mm

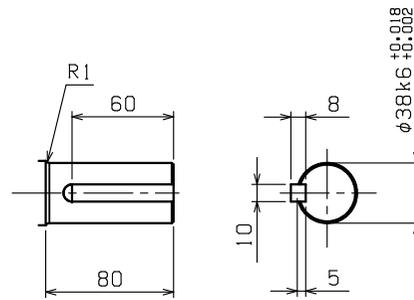

端子箱詳細図

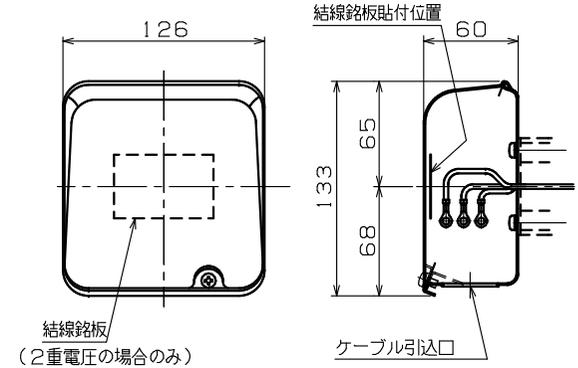

軸端詳細図

御 参 考 用

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)


- 反時計方向 (標準)     時計方向     両方向

御注文先 \_\_\_\_\_  
見積番号 \_\_\_\_\_  
受注番号 \_\_\_\_\_  
項NO. \_\_\_\_\_  
用途 \_\_\_\_\_

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20°C~+40°C
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マツル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0.19mm
	軸受番号 (連結側)	6208ZZC3
	(連結反対側)	6206ZZC3
軸受グリース	マルテンブSRL	
	概算質量	65kg

定 格							
形式	出力 kW	定格	極数	電 圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワ ク 番 号
FELQ-5P	3.7	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132S

REVISIONS	③ 質量変更 (56⇒65kg) のため	'16.10.19	瀧川 日野
②	ラベル削除	'15.01.21	工藤 日野
①	外形寸法見直しのため	'14.10.21	河崎 日野
	DESCRIPTION	DATE	BY APPR.



**Nidec**  
ニデックテクノモータ株式会社  
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検 査 CHECK	作 図 DRAW.
日野	篠原	瀧川
'13.11.28	'13.11.20	'13.11.20

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形  
外形図 屋内用