DWG.NO. AM30021

寸法：mm

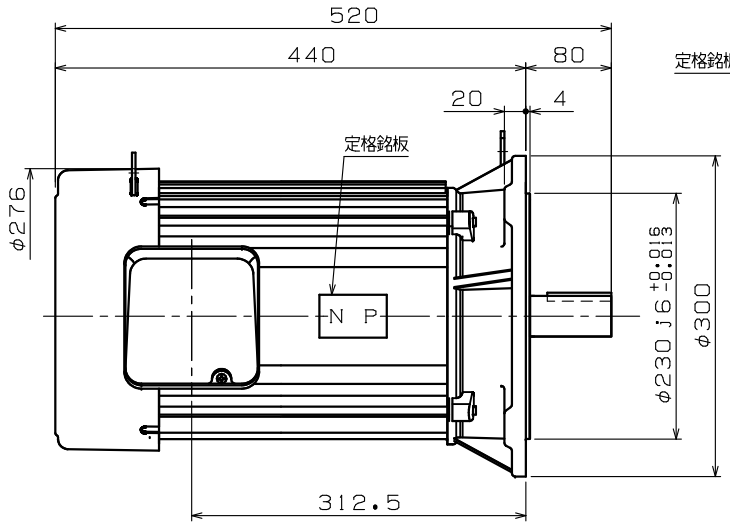

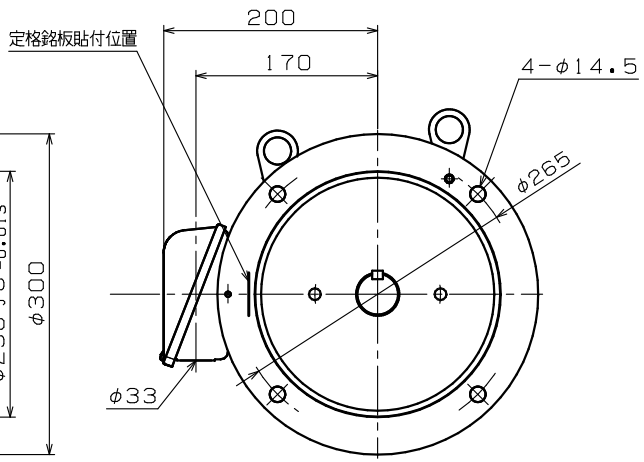

端子箱詳細図

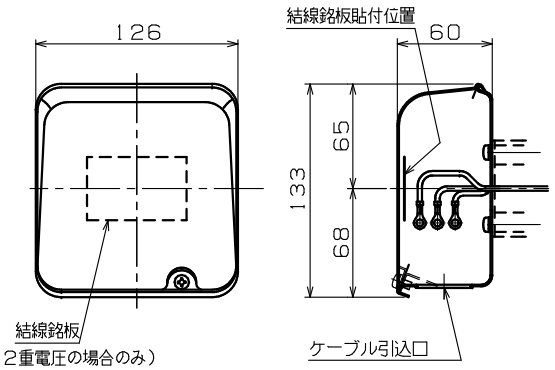

御参考用

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301−1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

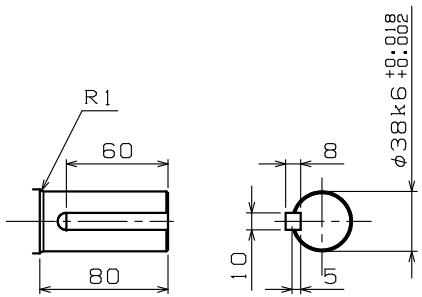

軸端詳細図

御注文先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

見積番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受注番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項NO． ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

用途 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FELF−5P	7.5	S1	4	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132M

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	−20℃〜+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	マンセル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0．19mm
	軸受番号（連結側）	6208ZZC3
	（連結反対側）	6206ZZC3
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	63kg

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.
②	ラベル削除	'15.01.21	中園	日野
①	外形寸法見直しのため	'14.10.21	河崎	日野

SCALE 1／5

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野	篠 '13.11.20 原	瀧 '13.11.20 川

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

外形図 屋内用

DWG.NO. AM30021

REV. ②