

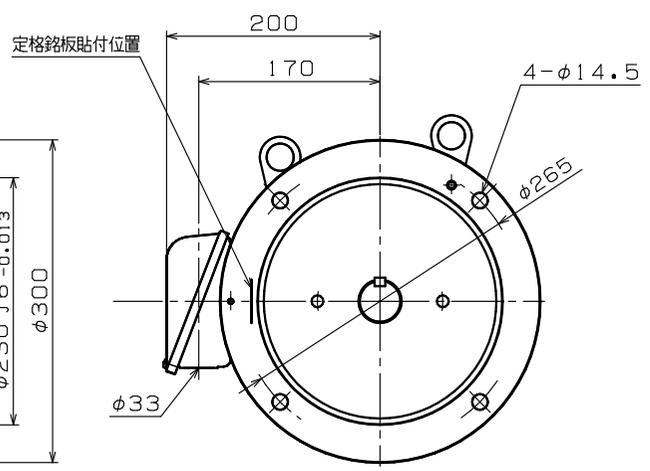
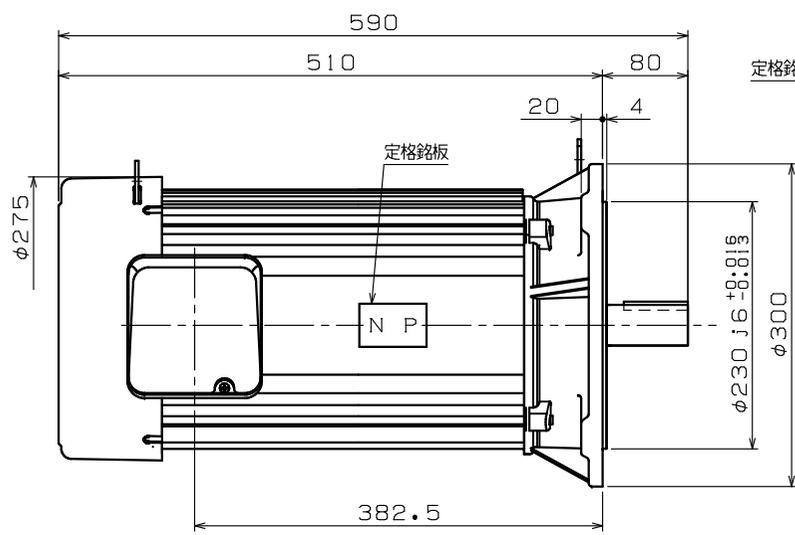


寸法：mm

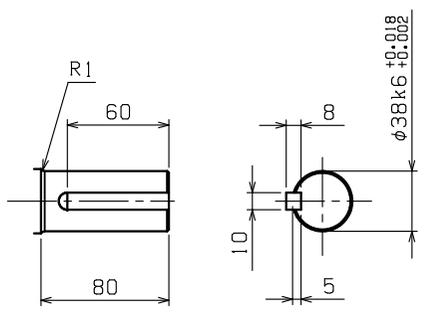

端子箱詳細図

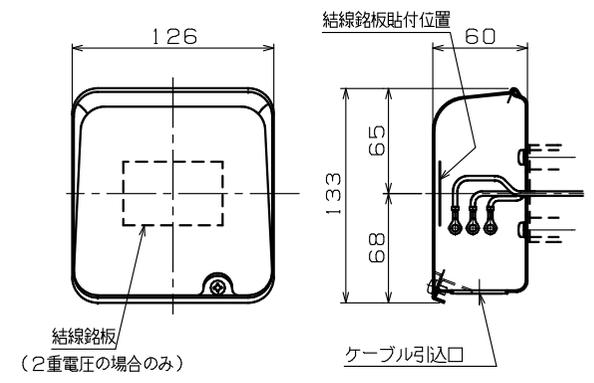

軸端詳細図

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
2. 回転方向 (連結側から見て)
- 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御 参 考 用

御注文先 _____
 見積番号 _____
 受注番号 _____
 項NO. _____
 用途 _____

定 格							
形式	出力 kW	定格	極数	電 圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワ ク 番 号
FELF-5P	5.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	132M

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20℃~+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マツル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0.19mm
	軸受番号 (連結側)	6208ZZC3
	(連結反対側)	6206ZZC3
	軸受グリース	マルテンブSRL
概算質量	63kg	