
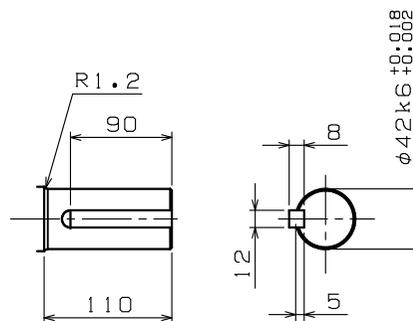
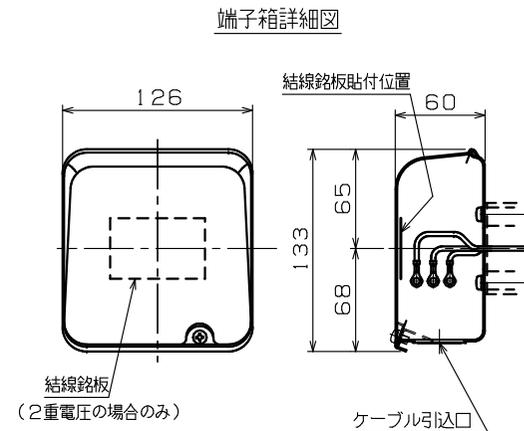
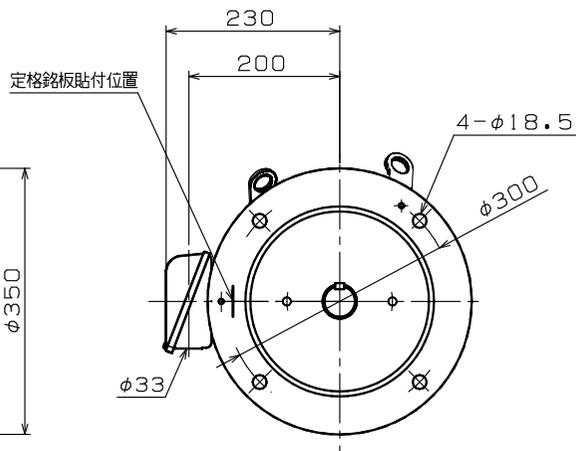


寸法：mm

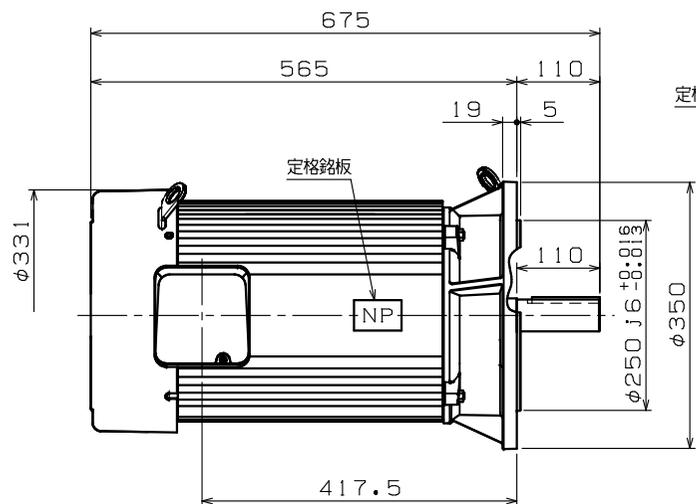

御 参 考 用

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)

- 反時計方向 (標準)     時計方向     両方向

軸端詳細図

御注文先  
見積番号  
受注番号  
項NO.  
用途

定 格							
形式	出力 kW	定格	極数	電 圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワ ク 番 号
FELF-5P	11	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	160L
FELF-5P	15		4				
FELK-5P	18.5		2				

使用条件	取付方向	軸水平
	冷媒温度	-20℃~+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	JIS, JEC
	保護構造	IP44
	回転方向	注) 2. による
	塗装色	マンセル9.2B2.5/0.9
	軸の動き	連結反対側に約0.2mm
	軸受番号 (連結側)	6309ZZC3
	軸受番号 (連結反対側)	6208ZZC3
軸受グリース	マルテンブSRL	
概算質量	11kW 6P	115kg
	15kW 4P	115kg
	18.5kW 2P	121kg