DWG.NO. QM30015

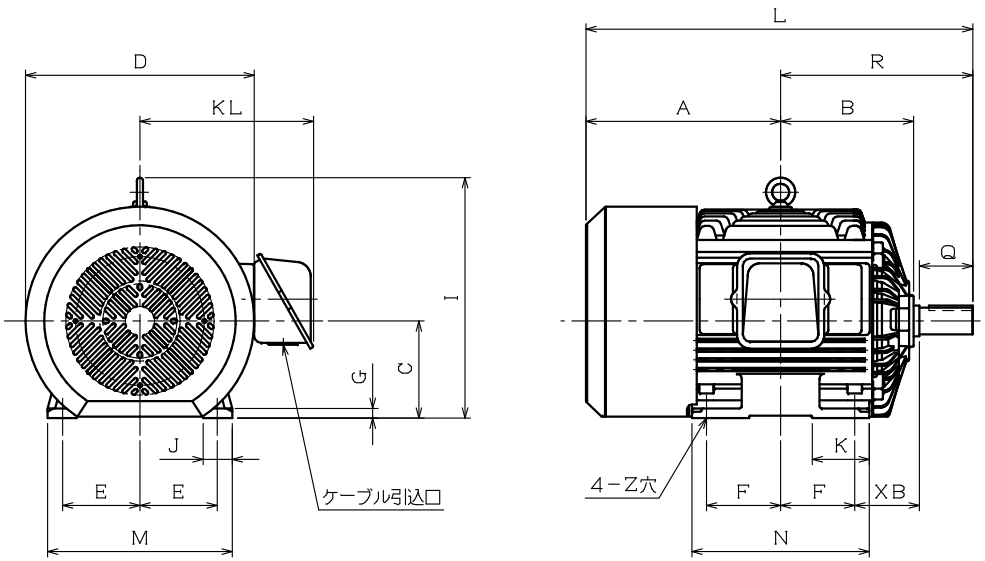

端子箱詳細図

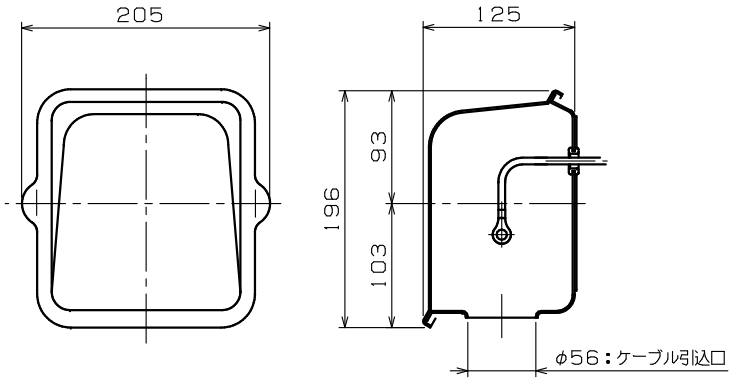

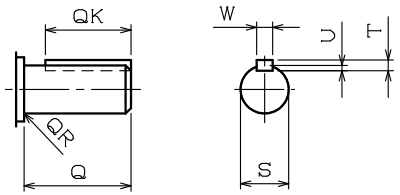

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．端子箱の向きは、90度毎に変えることが出来ます。

3．回転方向（連結側から見て）

□ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

寸法 mm											
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KL	L
400.5	273.5	$200^{0}_{-0.5}$	470	159	152.5	20	495	60	117.5	365	796

寸法 mm						軸端寸法 mm						
M	N	R	XB	Z		Q	QK	QR	S	T	U	W
380	365	395.5	133	18.5		110	90	1.2	55m6	10	6	16

軸受番号			
連結側	6312ZZC3	連結反対側	6312ZZC3

御参考用

御注文先 _____

見積番号 _____

受注番号 _____

項NO. _____

用途 _____

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	概算質量	わく番号
FEK-P	37	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	304 kg	FE-200LBJ
	45						302 kg	

REVISIONS					
1	ファンカバ及びA，D，L寸法変更	'14.10.24	古賀	日野	
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.	

SCALE 1/11

日本電産テクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野		浦 '13.11.20 部

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図

屋内形

DWG.NO. QM30015

REV. 1