DWG.NO. **QM30032**

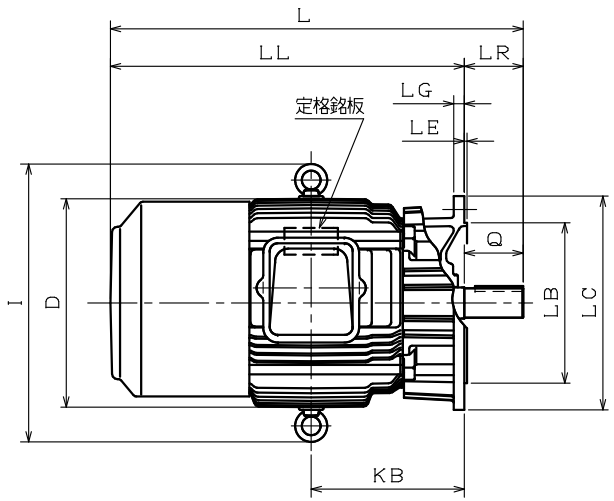

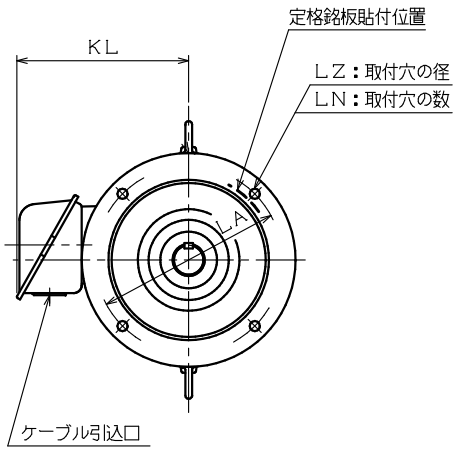

端子箱詳細図

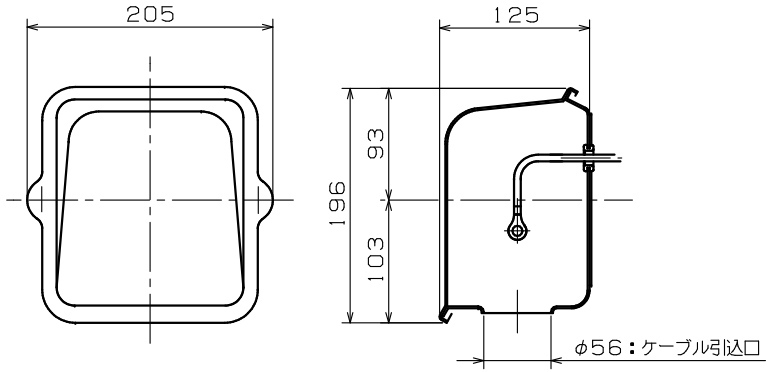

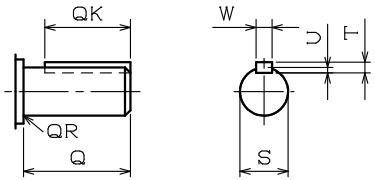

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ　Ｂ　1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。
2．端子箱の向きは90度毎に変えることが出来ます。
3．回転方向（連結側から見て）
□ 反時計方向（標準）　□ 時計方向　□ 両方向

御 参 考 用

御注文先 _____
見積番号 _____
受注番号 _____
項NO． _____
用途 _____

寸法 mm									
L	LA	LB	LC	LE	LG	LL	LN	LZ	LR
772	350	300j6	400	5	20	662	4	18.5	110

寸法 mm					軸端寸法 mm						
D	I	KB	KL		Q	QK	QR	S	T	U	W
390	520	286.5	330		110	90	2	55m6	10	6	16

軸受番号			
連結側	6312ZZC3	連結反対側	6310ZZC3

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	概算質量	わく番号
FELF-5P	18.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	250 kg	FEL-5-180LJ
FELF-5P	22		6				250 kg	
FELK-5P	30		2				244 kg	
FELF-5P			4				226 kg	

REVISIONS				
1	銘板貼付位置追加	'15.01.21	中園	日野
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／10

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野		浦 '13.11.20 部

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
屋内形

DWG.NO. QM30032

REV. 1