DWG.NO. **QM30033**

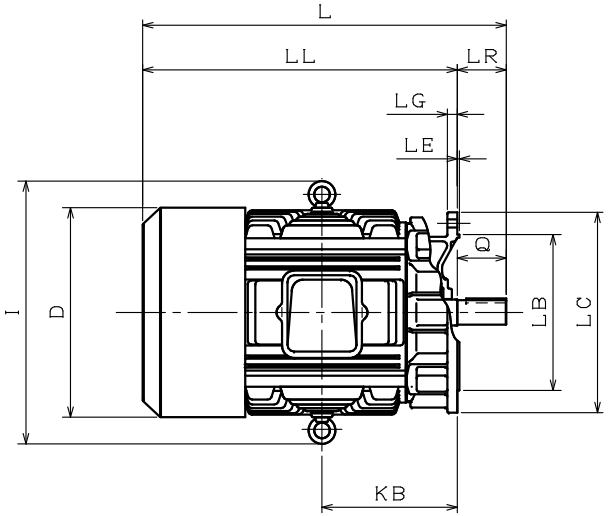

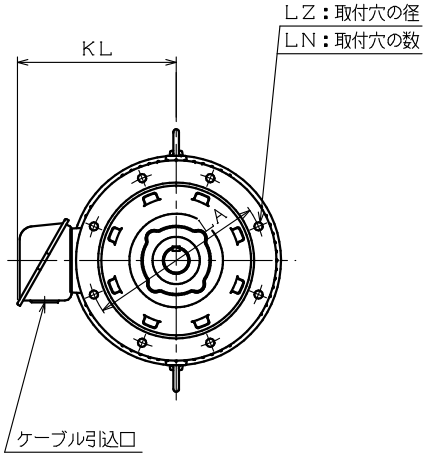

端子箱詳細図

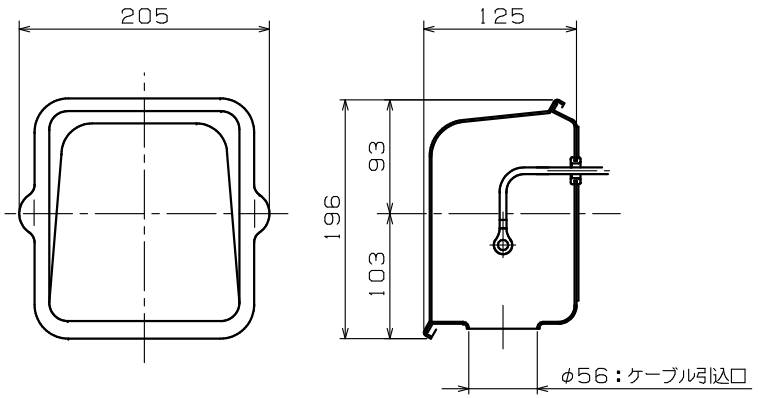

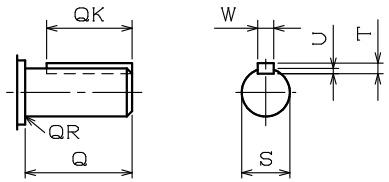

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ　Ｂ　1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。
2．端子箱の向きは90度毎に変えることが出来ます。
3．回転方向（連結側から見て）
□ 反時計方向（標準）　□ 時計方向　□ 両方向

御参考用

御注文先 _____
見積番号 _____
受注番号 _____
項NO． _____
用途 _____

寸法 mm									
L	LA	LB	LC	LE	LG	LL	LN	LZ	LR
816	400	350j6	450	5	22	706	8	18.5	110

寸法 mm					軸端寸法 mm						
D	I	KB	KL		Q	QK	QR	S	T	U	W
470	590	303.5	360		110	90	1.2	55m6	10	6	16

軸受番号			
連結側	6312ZZC3	連結反対側	6312ZZC3

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	概算質量	わく番号
FELK-5P	37	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	317 kg	FEL-5-200LBJ
	45						315 kg	

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1/12

ニデックテクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日 '13.11.28 野		浦 '13.11.20 部

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
屋内形

DWG.NO. QM30033

REV. ◇