

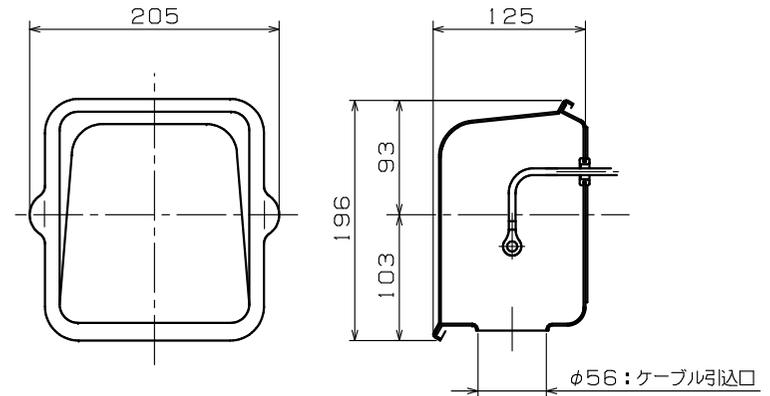
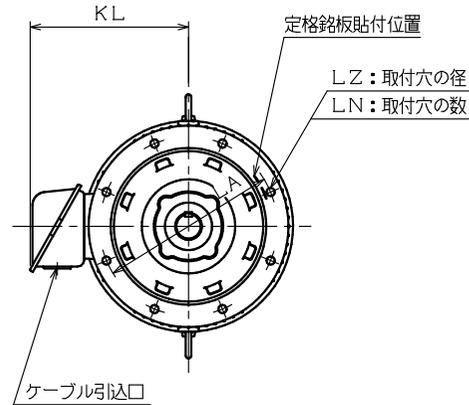


端子箱詳細図

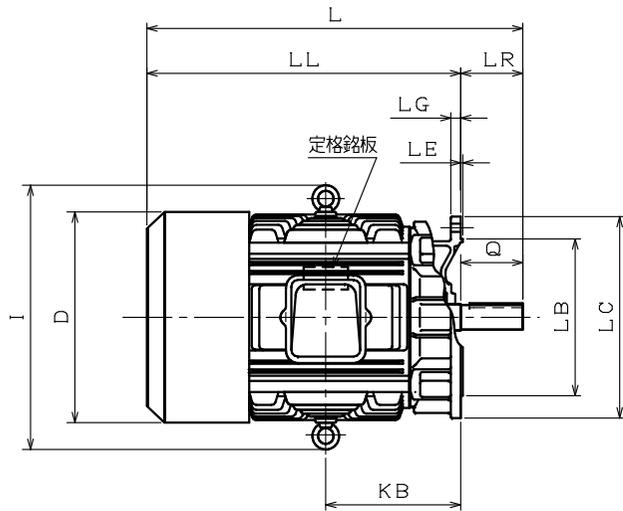

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。  
 2. 端子箱の向きは90度毎に変えることができます。  
 3. 回転方向 (連結側から見て)  
 反時計方向 (標準)     時計方向     両方向

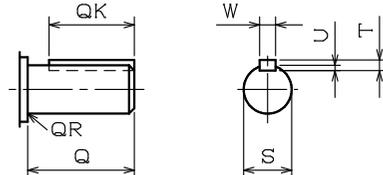

御 参 考 用

御注文先 \_\_\_\_\_  
 見積番号 \_\_\_\_\_  
 受注番号 \_\_\_\_\_  
 項NO. \_\_\_\_\_  
 用途 \_\_\_\_\_

寸 法 mm										
L	LA	LB	LC	LE	LG	LL	LN	LZ	LR	
846	400	350j6	450	5	22	706	8	18.5	140	
寸 法 mm				軸 端 寸 法 mm						
D	I	KB	KL	Q	QK	QR	S	T	U	W
470	590	303.5	360	140	120	3	60m6	11	7	18
軸 受 番 号										
連結側		6314ZZC3			連結反対側		6312ZZC3			

定 格								
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱クラス	概算質量	わ く 番 号
FELF-5P	30	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	333 kg	FEL-5-200LJ
	37		6				364 kg	
	37		4				318 kg	
	45		4				323 kg	