DWG.NO. Q34868

寸法：mm

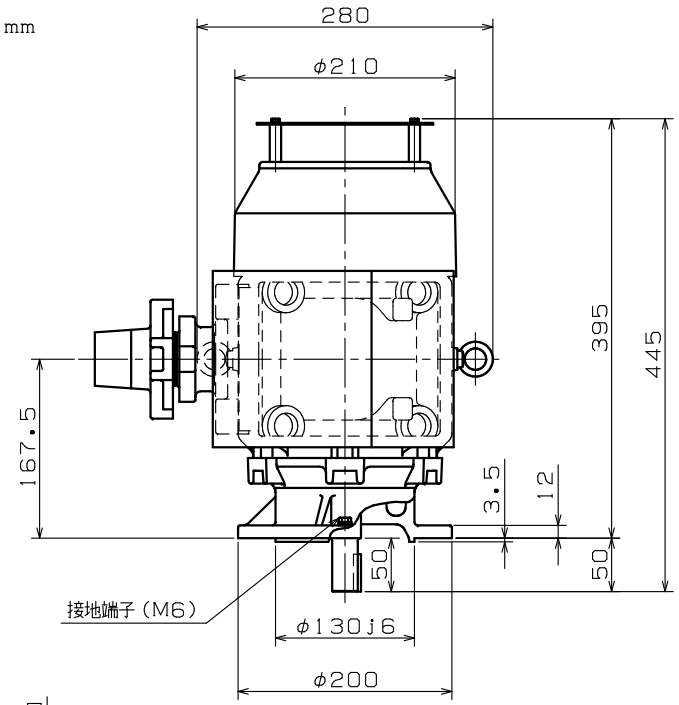

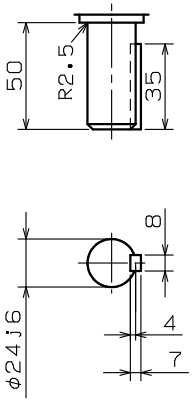

端子箱詳細図：保護管方式

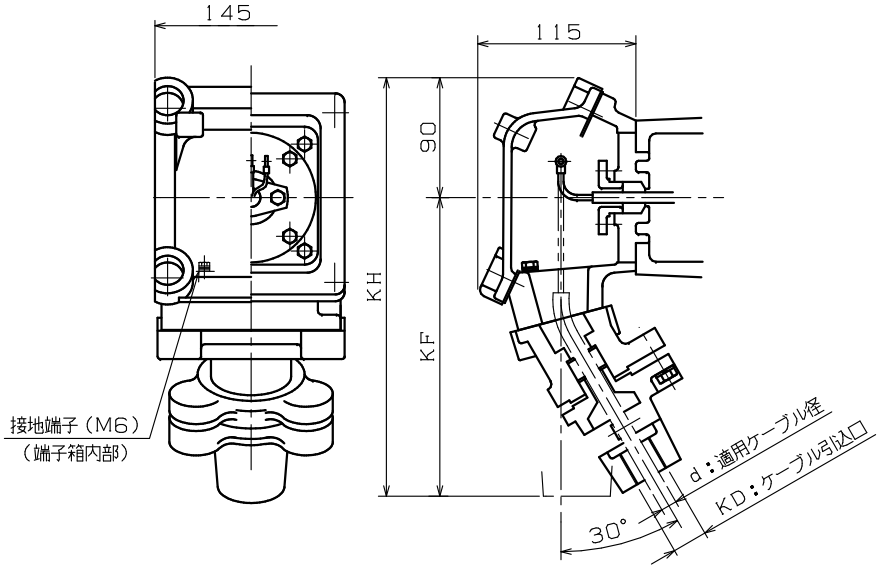

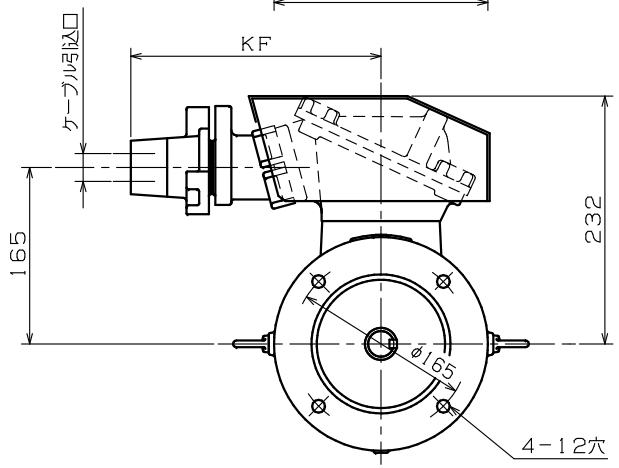

御参考用

d：適用ケーブル径	KD：ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
16.3 ~ 18.2	PF1	230	320	28	◎
10.3 ~ 12.2	PF3/4	230	320	22	
12.3 ~ 14.2					
14.3 ~ 16.2	PF1	230	320	28	
18.3 ~ 20.2	PF1 1/4	230	320	36	
20.3 ~ 22.2					

注）1．工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。
2．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301−1976（沈みキー，キー溝）によっています。
3．回転方向（連結側から見て）
□ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

御注文先 _____
見積番号 _____
受注番号 _____
項NO. _____
用途 _____

軸受番号				概算質量	
連結側	6206ZZ	連結反対側	6206ZZ		36 kg

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	わく番号
							FGV−5−90LJ

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.
1	QR寸法変更（2→2.5）	'05.05.20	浦部	須賀原

SCALE 1/5

日本電産テクノモータ株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
原 '00.10.20		日野 '00-10-19

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
耐圧防爆形d2G4・屋外形

DWG.NO. Q34868

REV. 1