


寸法: mm

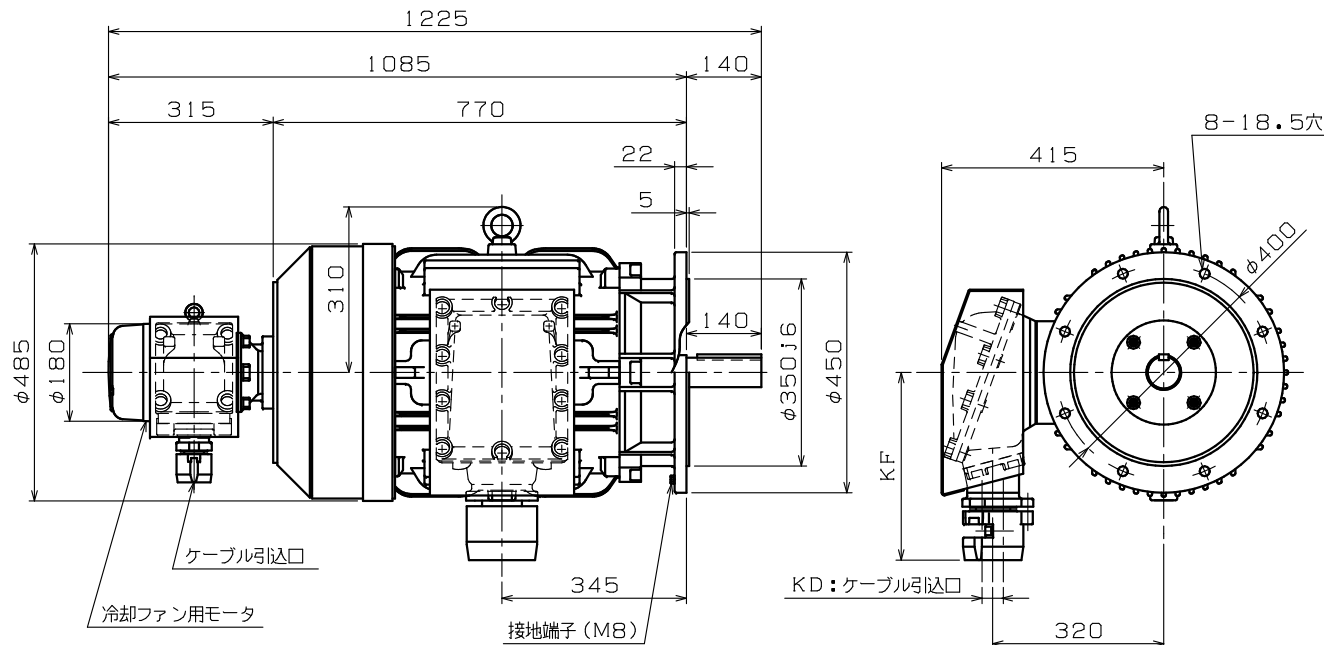

注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。

2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

3. 回転方向 (連結側から見て)


☐ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向

4. 冷却ファン用モータ

FGLQ-5FO 0.75kW 4P

☐ 200/200/220V 50/60/60Hz 3.7/3.3/3.2A


☐ 400/400/440V 50/60/60Hz 1.85/1.66/1.61A

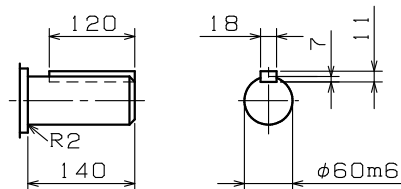

速度制御範囲

御 参 考 用

端子箱詳細図：保護管方式

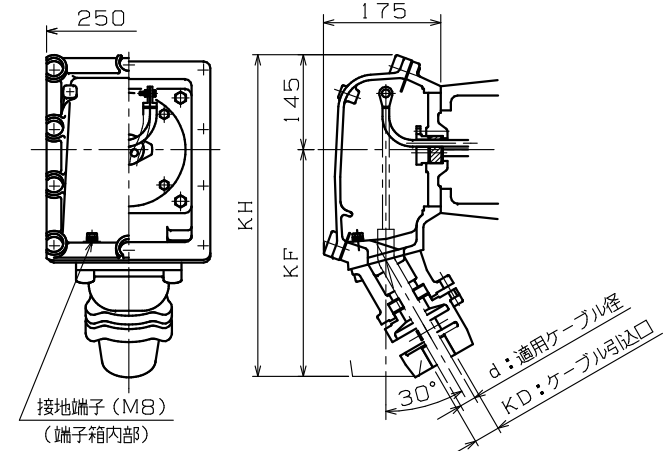

d：適用ケーブル径	KD：ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
36.3 ~ 38.2	PF2 $\frac{1}{2}$	355	500	70	◎
10.3 ~ 12.2	PF $\frac{3}{4}$	335	480	22	
12.3 ~ 14.2					
14.3 ~ 16.2					
16.3 ~ 18.2	PF1	335	480	28	
18.3 ~ 20.2	PF1 $\frac{1}{4}$	335	480	36	
20.3 ~ 22.2					
22.3 ~ 24.2					
24.3 ~ 26.2	PF1 $\frac{1}{2}$	345	490	42	
26.3 ~ 28.2	PF2	345	490	54	
28.3 ~ 30.2					
30.3 ~ 32.2					
32.3 ~ 34.2					
34.3 ~ 36.2					
38.3 ~ 40.2	PF2 $\frac{1}{2}$	355	500	70	
40.3 ~ 42.2					
42.3 ~ 44.2					
44.3 ~ 46.2	PF3	355	500	82	
46.3 ~ 48.2					
48.3 ~ 50.2					
50.3 ~ 52.2					

御注文先	-----
見積番号	-----
受注番号	-----
項NO.	-----
用途	-----

軸 受 番 号					
連 結 側	6313ZZC3	連 結 反 対 側	6310ZZC3	概算質量	480 kg

[illegible]

REVISIONS					 Nidec ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 耐圧防爆形d2G4・他力通風形・屋外形	DWG. NO. Q36733	REV. 
	冷却ファンの電圧、周波数、電流値追加 DESCRIPTION	'14.07.16 DATE	新田 BY	伊藤(克) APPR.		SCALE 1/10					