




寸法: mm

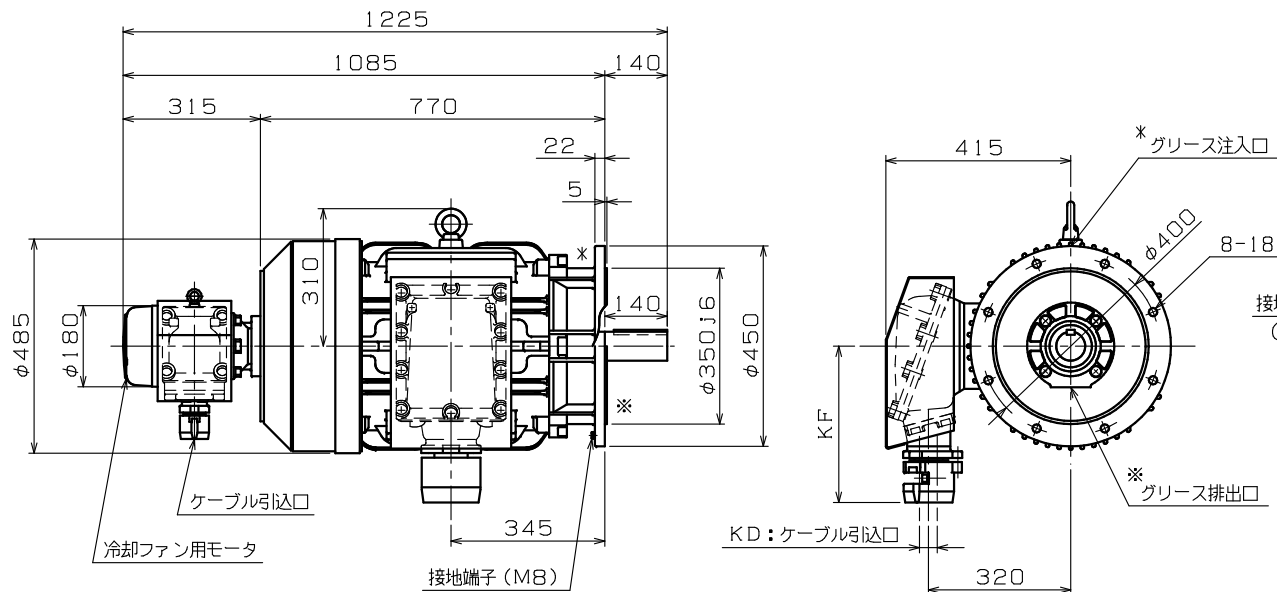

- 注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。
2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
3. 回転方向 (連結側から見て)
☐ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向
4. 連結側軸受は、運転中にグリース補給、交換のできるグリース交換軸受です。
5. 冷却ファン用モータ
FGLQ-5FO 0.75kW 4P

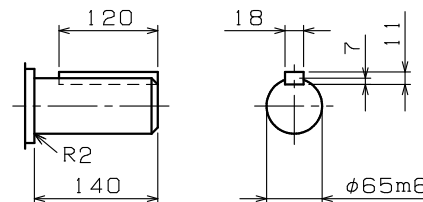

端子箱詳細図: 保護管方式

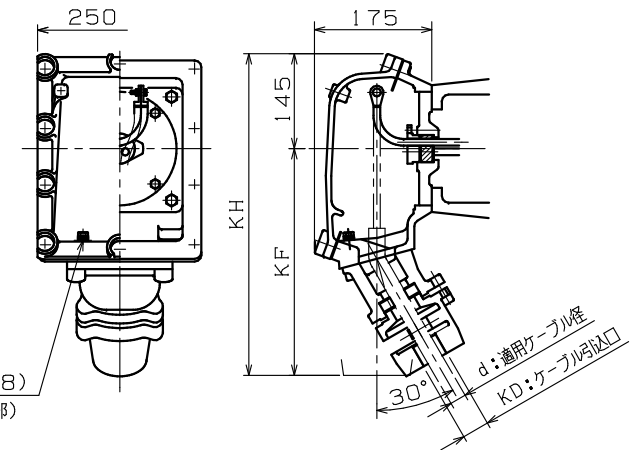

d: 適用ケーブル径	KD: ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
36.3 ~ 38.2	PF 2 1/2	355	500	70	◎
10.3 ~ 12.2	PF 3/4	335	480	22	
12.3 ~ 14.2	PF 1	335	480	28	
14.3 ~ 16.2	PF 1 1/4	335	480	36	
16.3 ~ 18.2	PF 1 1/2	345	490	42	
18.3 ~ 20.2	PF 2	345	490	54	
20.3 ~ 22.2	PF 2 1/2	355	500	70	
22.3 ~ 24.2	PF 3	355	500	82	
24.3 ~ 26.2					
26.3 ~ 28.2					
28.3 ~ 30.2					
30.3 ~ 32.2					
32.3 ~ 34.2					
34.3 ~ 36.2					
36.3 ~ 38.2					
38.3 ~ 40.2					
40.3 ~ 42.2					
42.3 ~ 44.2					
44.3 ~ 46.2					
46.3 ~ 48.2					
48.3 ~ 50.2					
50.3 ~ 52.2					

御 参 考 用

御注文先
見積番号
受注番号
項NO.
用途

定 格

軸 受 番 号				概算質量	480 kg
連 結 側	NU314	連 結 反 対 側	6313ZZC3		

形 式	出 力 kW	時間定格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	わ く 番 号
							FGL-5-225MFJ

REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.	SCALE	1/12	Nidec ニデックテクノロジ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR. 須賀 '05.08.31 原	検 査 CHECK	作 図 DRAW. 矢ヶ '05.08.31 部	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 耐圧防爆形・他力通風形・屋外形	DWG. NO. Q38384	REV. ◇
------	-------------	------	----	-------	-------	------	--	-------------------------------------	--------------	--------------------------------------	---	--------------------	-----------