
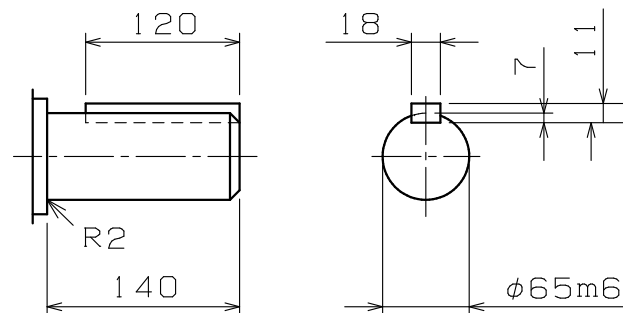


寸法: mm

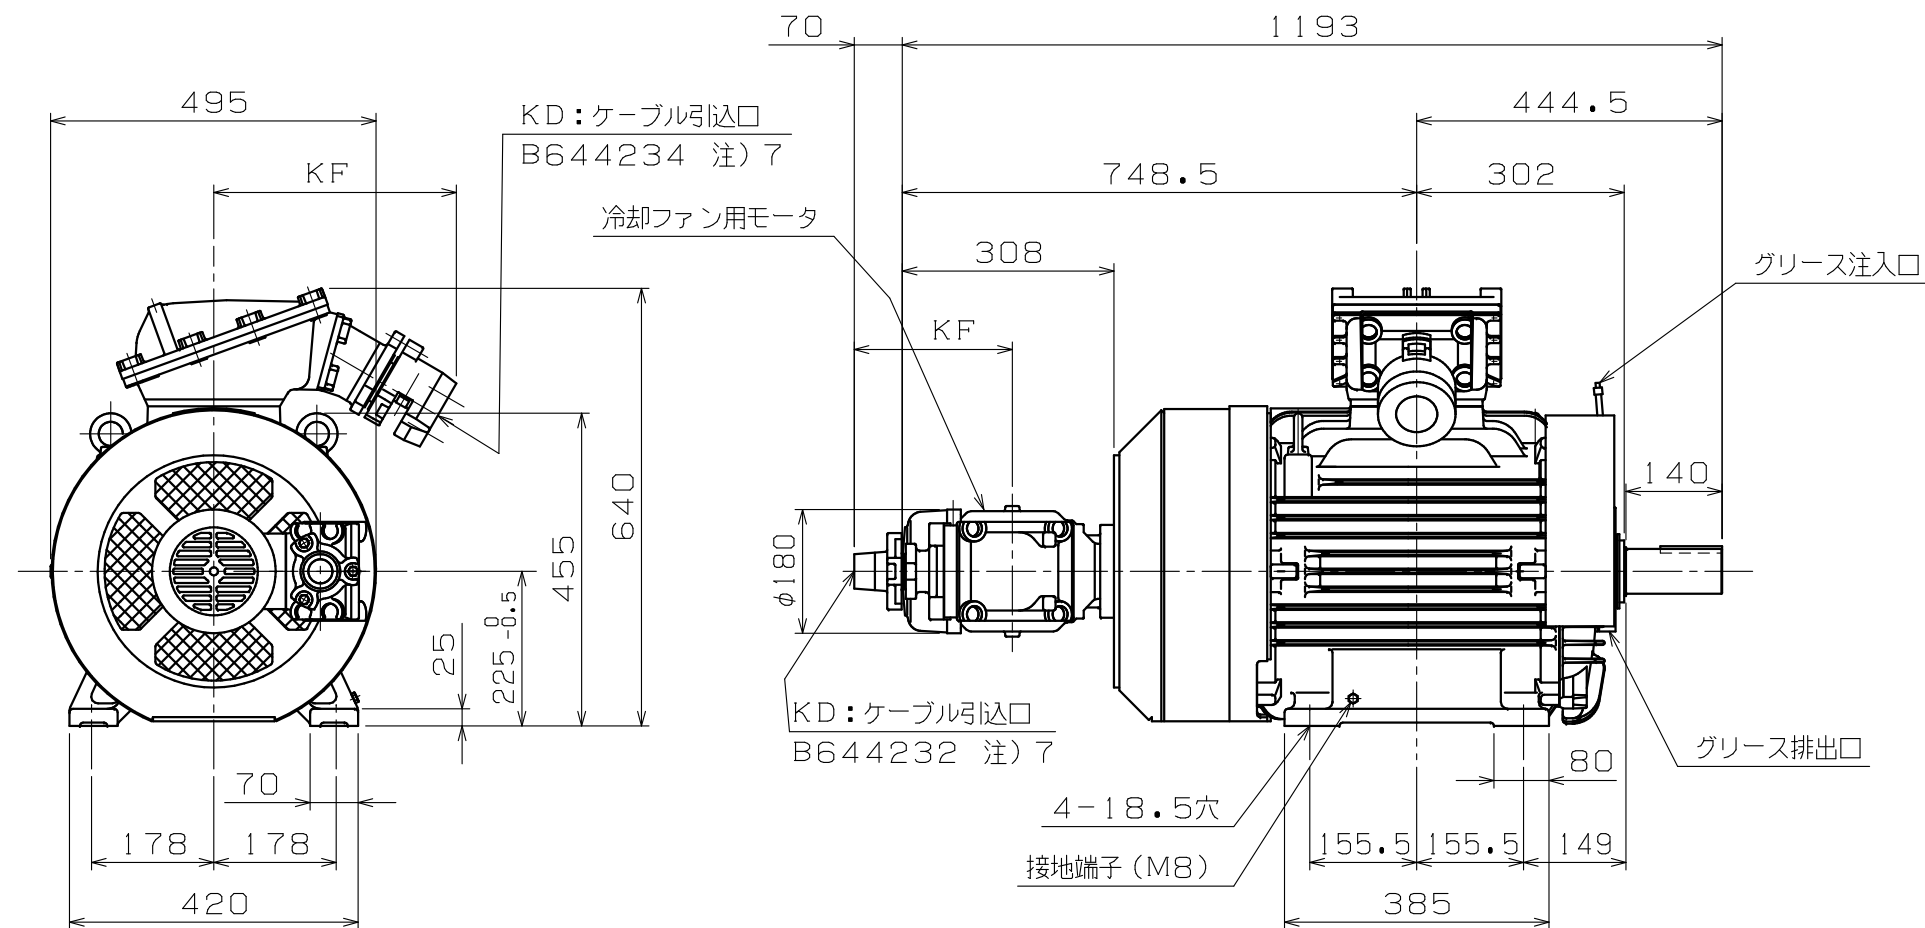

御 参 考 用

- 注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。
2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976(沈みキー、キー溝)によっています。
3. モータ端子箱ケーブル引込口方向
- ☐ 左方向(標準) ☐ 連結側方向
- ☐ 右方向 ☐ 連結反対側
- ※モータ電源ケーブル引込口方向は90度毎に変えることができます。
- 尚、リード引込口は水平取付けも可能となっています。
4. 連結側軸受は運転中にグリース補給、交換のできるグリース交換軸受です。
5. 回転方向(連結側より見て)
- ☐ 反時計方向(標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向
6. 冷却ファン用モータ
- FG LQ-5F 0.75kW 4P
7. 端子箱のKD, KF寸法は、端子箱構造図にて確認下さい。
- 主モータ用: B644234
- 冷却ファンモータ用: B644232

御注文先	-----
見積番号	-----
受注番号	-----
項NO.	-----
用途	-----

軸 受 番 号					
連 結 側	NU314	連 結 反 対 側	6313ZZC3	概算質量	490 kg

[illegible]

REVISIONS					 SCALE 1 / 1	 ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	図 CHECK	図 DRAW.	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 ----- 耐圧防爆形・他力通風形	DWG. NO. Q39764	REV. 
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.			伊藤 '08.03.28 (吉)		江 '08.03.28 昭			