


寸法: mm

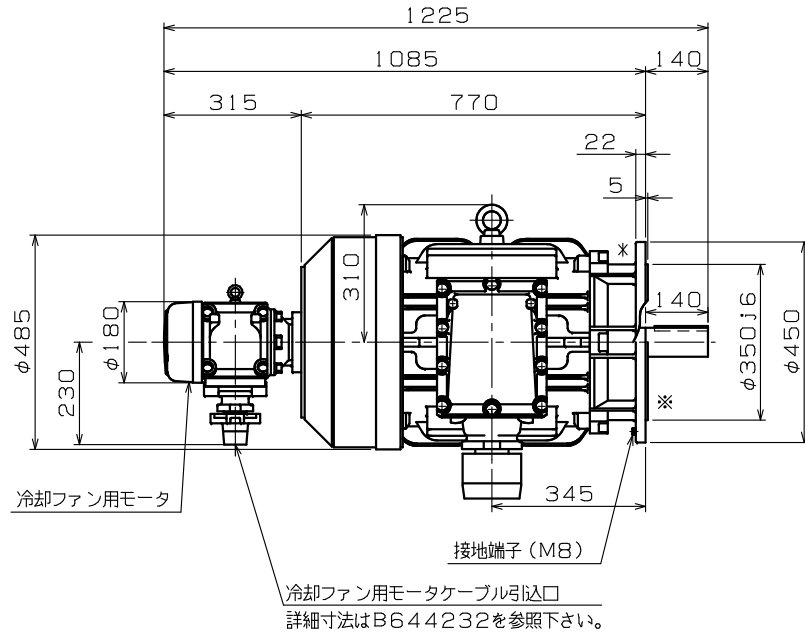

注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。

2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976(沈みキー、キー溝)によっています。




3. 回転方向(連結側から見て)

☐ 反時計方向(標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向

4. 連結側軸受は、運転中にグリース補給、交換のできるグリース交換軸受です。

5. 冷却ファン用モータ

FGLQ-5F 0.75kW 4P

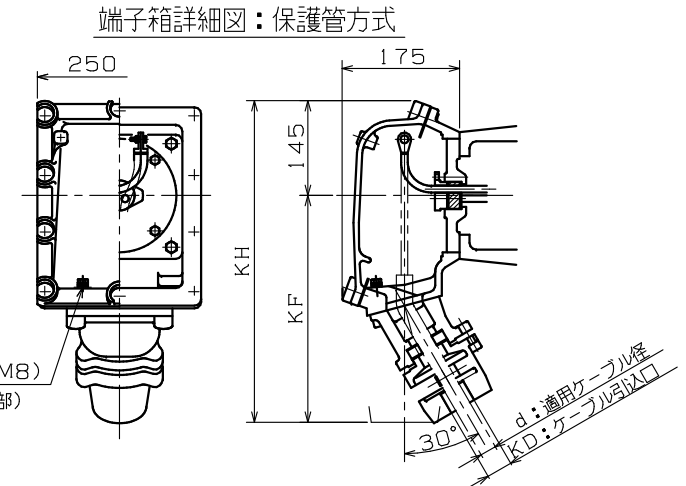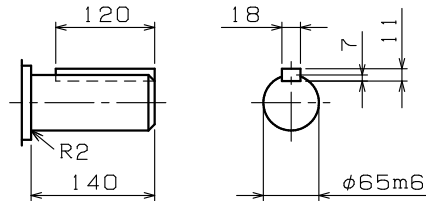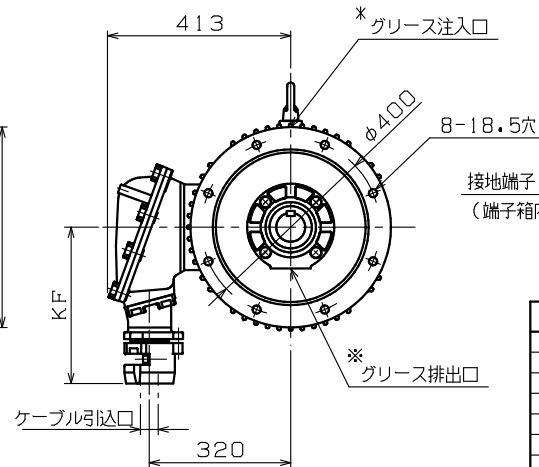

d : 適用ケーブル径	KD : ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
36.3 ~ 38.2	PF 2 $\frac{1}{2}$	355	500	70	◎
10.3 ~ 12.2	PF $\frac{3}{4}$	335	480	22	
12.3 ~ 14.2					
14.3 ~ 16.2					
16.3 ~ 18.2	PF 1	335	480	28	
18.3 ~ 20.2	PF 1 $\frac{1}{4}$	335	480	36	
20.3 ~ 22.2					
22.3 ~ 24.2					
24.3 ~ 26.2	PF 1 $\frac{1}{2}$	345	490	42	
26.3 ~ 28.2	PF 2	345	490	54	
28.3 ~ 30.2					
30.3 ~ 32.2					
32.3 ~ 34.2					
34.3 ~ 36.2					
38.3 ~ 40.2	PF 2 $\frac{1}{2}$	355	500	70	
40.3 ~ 42.2					
42.3 ~ 44.2					
44.3 ~ 46.2	PF 3	355	500	82	
46.3 ~ 48.2					
48.3 ~ 50.2					
50.3 ~ 52.2					

御注文先 _____
見積番号 _____
受注番号 _____
項NO. _____
用途 _____

御 参 考 用

軸 受 番 号					
連 結 側	NU314	連 結 反 対 側	6313ZZC3	概算質量	485 kg

定 格						
形 式	出 力 kW	時間定格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス
						FGL-5-225MFJ

REV. NO.	DATE	BY	APPR.	 SCALE 1/12	 ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 耐圧防爆形・他力通風形・屋内形	DWG. NO. Q3B108	REV. 
						 伊藤 '12.08.17 (克)	 徳永 '12.08.17 (祐)	 深 '12.08.17 (町)			