Drying conveyer

干燥传送带

Nidem采用最先进的自动化技术。

Nidemの生産設備は、長年のモータ作りの経験と実績を生かし、最高の性能と品質でお客様のニーズにお応えします。

Nidem的生产设备充分利用本公司长年以来在电机生产方面的经验和实绩，以最佳的性能和质量满足客户的需求。

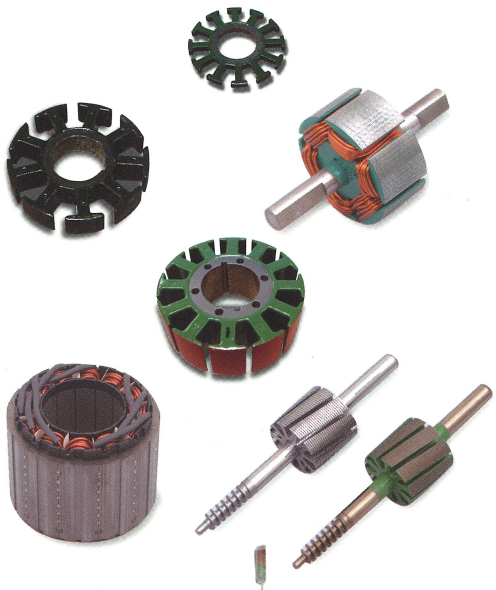

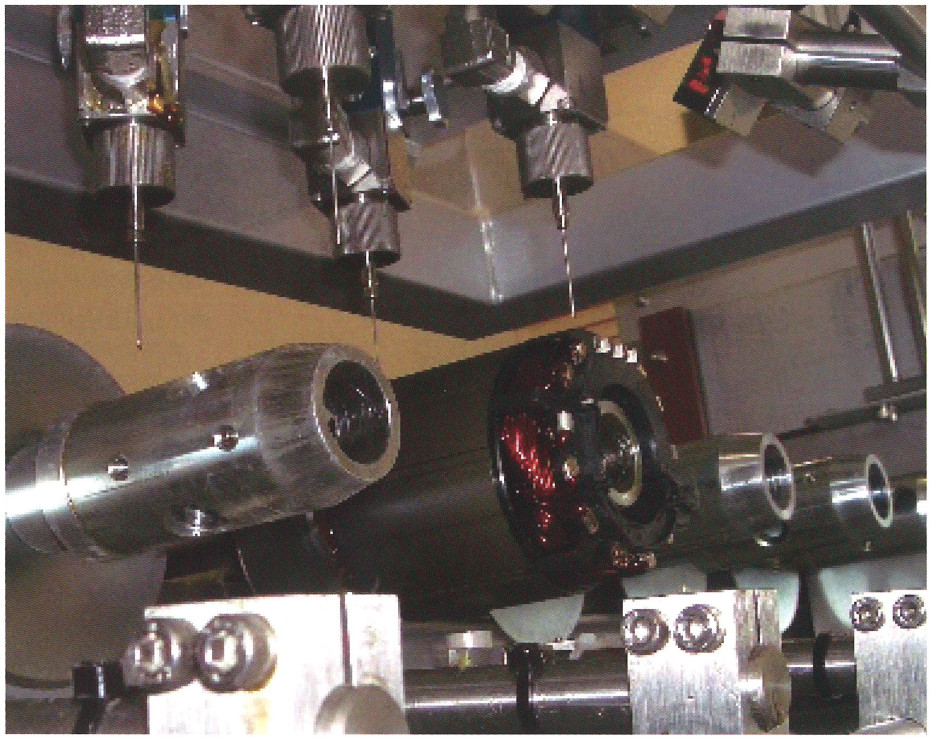

- 80～300℃まで、各種連続式乾燥コンベアをニーズに応じてご提案
- 油分除去、洗浄後の乾燥、接着剤などの熱硬化、ワニス含浸など幅広い用途に対応
- 海外の自社工場で製造～据付～保守まで一貫体制
- 高品質と低コストを両立アフターサービスも万全

- 可根据需要提供各种连续式干燥传送带，温度范围为80～300℃。
- 支持油分除去、洗净后的干燥、粘合剂等的热硬化、清漆含浸等范围广泛的用途。
- 由本公司的海外工厂，提供制造～安装～维护的一条龙服务。
- 兼顾高质量和低成本，售后服务也很到位。

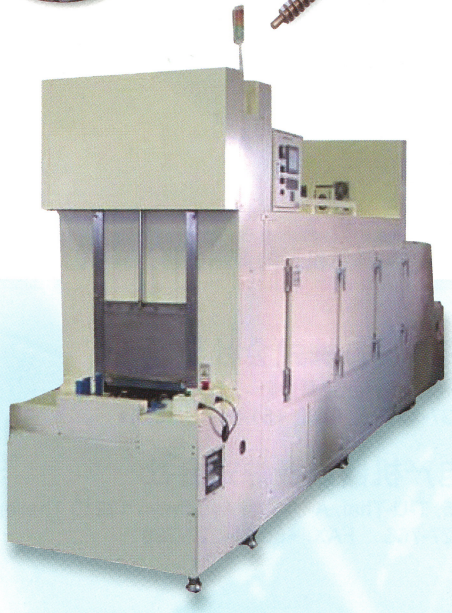



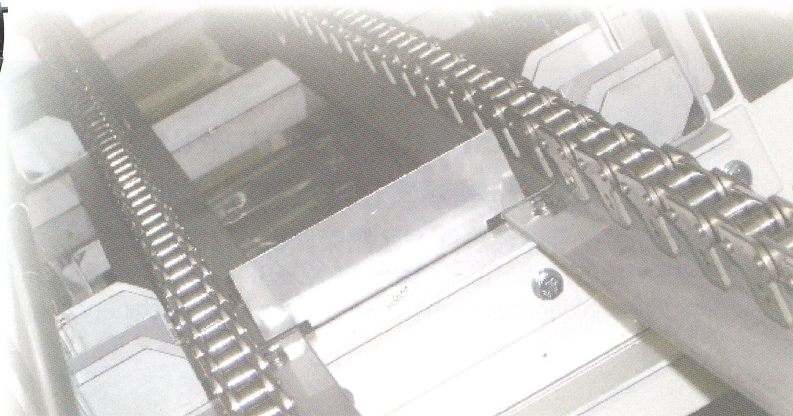

基本仕様 基本规格

VCD1000

ワニス滴下含浸乾燥炉
清漆滴下含浸干燥炉

- 各種コイルの予熱→滴下含浸→ゲル化→硬化→冷却を連続処理します
- 垂直チェン搬送により省スペース
- 搬送チェンを含む駆動部を炉外に設置することで炉の容積を最小とし高い耐久性と電気容量を大幅削減した省エネ構造です
- オートローダー、冷却装置(オプション)により作業性を改善

- 可以连续处理感应器的预热→滴下含浸→凝胶化→硬化→冷却之间的工序。
- 采用垂直地面链输送，实现了空间的节省。
- 通过将包含输送链的驱动部位设置于炉外，使炉的容积达到最小化，从而实现高耐久性和大幅度降低电气容量的节能构造。
- 通过自动装填器，冷却装置(可选)，改善作业性。

DCV3100

小型連続乾燥炉
小型连续干燥炉

- プレス部品の油分除去、塗装後の硬化処理、洗浄後の乾燥など汎用性の高い小型乾燥コンベアです
- 上下に配した遠赤外線ヒーターと熱風発生装置の組み合わせにより、少ない電力で加熱処理します
- 最高使用温度は、300℃

- 用于压机零部件的油分除去、涂装后的硬化处理、洗净后的干燥等高通用性的小型干燥传送带。
- 通过于上下配置远红外线加热器和热风发生装置这一组合，实现加热处理的节电化。
- 最高使用温度为300℃

DCV4000

汎用連続乾燥炉
通用连续干燥炉

- 小型部品をバスケット単位で搬送することで大量に処理できます
- 入り口・出口にはシャッターを装備し炉内を外気と遮断します
- 効率の良い温風循環方式により均一な温度分布
- 最高使用温度は200℃

- 可大量处理将小型部件以篮为单位的输送。
- 进口&出口配备盖板，隔断炉内与外气的流通。
- 通过高效的暖风循环方式，实现均一的温度分布。
- 最高使用温度为200℃

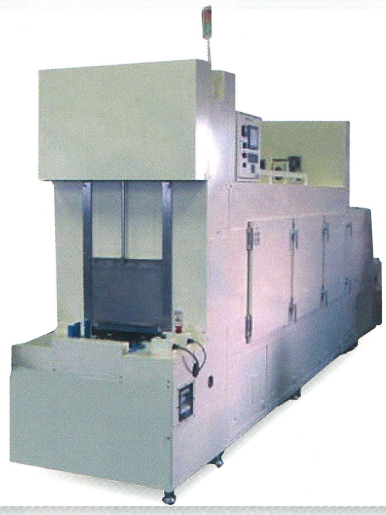

*有关其它机型的详细说明，请咨询本公司。

A Nidec Group Company
Nidec -All for dreams
日本电产增成株式会社
NIDEC MACHINERY CORPORATION
www.nidec-machinery.com e-mail: info@nidec-machinery.com
总公司 〒680-0911 日本鸟取市千代水1丁目32番地2 电话: +81-857-37-1721 传真: +81-857-37-1731

中国工厂
日本电产增成机器装置（浙江）有限公司
NIDEC MACHINERY (ZHEJIANG) CORPORATION
浙江省平湖经济开发区昌盛路600
电话: +86-573-8509-6416 传真: +86-573-8509-6389

大连经销商
日电产增成(上海)国际贸易有限公司 大连分公司
NIDEC MACHINERY (SHANGHAI) CO.,LTD. DALIAN BRANCH
大连经济技术开发区东北大街102#-5-205 嘉华商务楼
电话: +86-411-6278-5488(代表) 传真: +86-411-6278-5477

上海经销商
日电产增成（上海）国际贸易有限公司
NIDEC MACHINERY (SHANGHAI) CO.,LTD.
上海市徐汇区中山西路2020号华宜大厦2号楼904室
电话: +86-21-3469-1969 传真: +86-21-3469-1957

深圳事务所
日电产增成（上海）国际贸易公司 深圳事务所
NIDEC MACHINERY (SHANGHAI) CO.,LTD. SHENZHEN OFFICE
广东省深圳市福田区彩田路3069号（星河世纪）A座 24层 2416室
电话: +86-755-2360-3890 传真: +86-755-2360-3891